

Datenblatt

Bodensteckdose

Bezeichnung:

Art.-Nr.	8804-B	4x Schuko
	8804-Bnw1	3x Schuko, 1x RJ 45 CAT6 2-fach
	8804-Bnw2	3x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R)
	8804-Bnw3	2x Schuko, 1x RJ 45 CAT6 2-fach, 1x Antenne (SAT/TV/R)

Beschreibung:

Bodensteckdose aus massivem Aluminium mit Deckel zum Auflegen. Der Deckel schließt auch bei gesteckten Standardsteckern in gerader oder abgewinkelter Form.

Abmessungen ca. 220x150x70mm. Zuleitung über 4 Kabeleinführungen von 25mm Durchmesser.


Bei entsprechend sachgemäßem Einbau in einem Mörtelbett kann die Bodensteckdose vom PKW befahren werden.

Die Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE-Zeichen. Nivellierschrauben ermöglichen eine leichte (ca. 5mm)

Höhenkorrektur des Deckels. (Bei Nutzung der Höhenkorrektur des Deckels ist die Bodensteckdose nur begehbar!)

Vorschlag zur Montage: Platzhalter im Estrich entfernen, den Geräteträger aus dem Gehäuse entfernen und das Gehäuse mit Papier etc. ausfüllen. Die Bodensteckdose mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett etc. hineindrücken und Bodeneben mit dem Estrich ausrichten. Das Leerrohr in die vorgesehene 25mm Öffnungen stecken. Danach kann der Rest mit Mörtel ausgefüllt werden. Deckel aus Parkett (Maserung beachten!) mit den Abmessungen von 220x150mm zuschneiden. Alu-Platte mit den Abmessungen ca. 210x140mm zentriert auf die Parkettplatte ankleben. An entsprechenden Stellen die Ausschnitte für die Kabelausslässe vorsehen.

Der Ausschnitt im Parkettboden sollte ca. 222x152mm sein. Der Deckel passt genau in die Aussparung mit ca. 1mm Spiel.

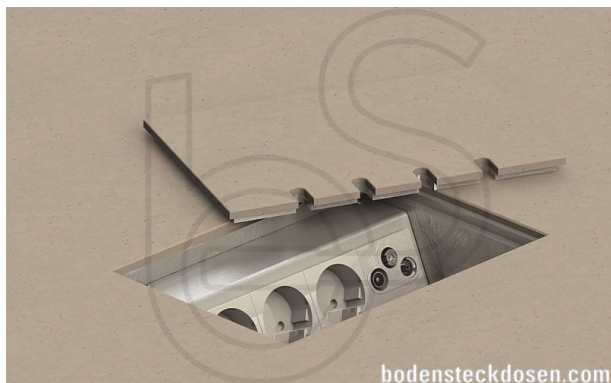

Einsatzbereich: In trocken- bis feucht gepflegten Räumen

Technische Daten:

Material:	Gehäuse und Deckel aus Aluminium
Abmessungen:	ca. 220x150x70
Gewicht:	ca. 2500 g
Belastbarkeit:	PKW / 120 kg
Steckeinsätze:	Schuko, VGA, Rj45, XLR, SAT, TAE, HDMI, USB, etc.