

Datenblatt

Bodensteckdose


Bezeichnung:

Art.-Nr.	8804-E	4x Schuko
	8804-Enw1	3x Schuko, 1x RJ 45 CAT6 2-fach
	8804-Enw2	3x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R)
	8804-Enw3	2x Schuko, 1x RJ 45 CAT6 2-fach, 1x Antenne (SAT/TV/R)

Beschreibung:

Bodensteckdose aus massivem Aluminium mit Deckel zum Auflegen. Der Deckel schließt auch bei gesteckten Standardsteckern in gerader oder abgewinkelter Form.
Abmessungen ca. 220x150x72mm. Zuleitung über 4 Kabeleinführungen von 25mm Durchmesser.
Bei entsprechend sachgemäßem Einbau in einem Mörtelbett kann die Bodensteckdose mit PKW befahren werden. Die Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE-Zeichen. Nivellierschrauben ermöglichen eine leichte (ca. 5mm) Höhenkorrektur des Deckels. (Bei Nutzung der Höhenkorrektur des Deckels ist die Bodensteckdose nur begehbar!)

Vorschlag zur Montage: Platzhalter im Estrich entfernen, den Geräteträger aus dem Gehäuse entfernen und das Gehäuse mit Papier etc. ausfüllen. Die Bodensteckdose mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett etc. hineindrücken und Fertig-Bodeneben ausrichten. Das Leerrohr in die vorgesehene 25mm Öffnungen stecken. Danach kann der Rest mit Mörtel ausgefüllt werden. Der Deckel passt genau in die Aussparung mit ca. 1mm Spiel.

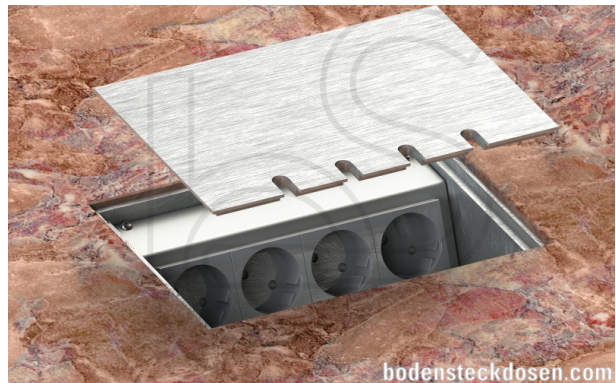

Einsatzbereich: In trocken- bis feucht gepflegten Räumen

Technische Daten:

Material:	Gehäuse: Aluminium / Deckel: Aluminium mit Edelstahlplatte
Abmessungen:	ca. 220x150x72
Gewicht:	ca. 3000 g
Belastbarkeit:	PKW / 120 kg
Steckeinsätze:	Schuko, VGA, Rj45, XLR, SAT, TAE, HDMI, USB, etc.