

# Datenblatt

## Bodensteckdose



### Bezeichnung:

Art. Nr.            8702-A            2x Schuko  
                      8702-Anw1       1x Schuko, 1x RJ45 2fach

### Beschreibung:

Das Gehäuse besteht aus massivem Aluminiumguss. Der verschließbare Klappdeckel kann werkzeuglos geöffnet und geschlossen werden. Im geschlossenen Zustand ist die Bodensteckdose durch die Deckeldichtung wasserdicht. Schwere Ausführung, befahrbar, zur Reinigung mit Naßkehrgeräten geeignet. Deckel und Rahmen aus massivem Aluminium, in Alu-Natur eloxiert. Diese Ausführung ist bei sachgemäßem Einbau mit PKW befahrbar. Die Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE-Zeichen. Zuleitung seitlich 2x M25mm.

Vorschlag zur Montage: Platzhalter (Styropor, bzw. Holzkasten ca. 150x150mm) im Estrich entfernen. Die Bodensteckdose mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett etc. hineindrücken und auf die Höhe des kommenden Belags über dem Estrich ausrichten. Die Leerrohre in die vorgesehenen 25mm Öffnungen stecken. Danach kann der Rest mit Mörtel ausgefüllt werden.

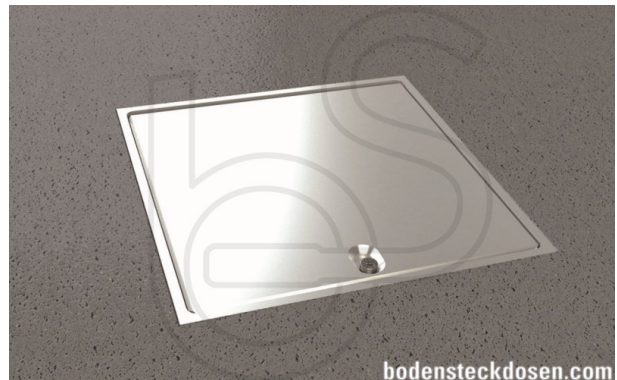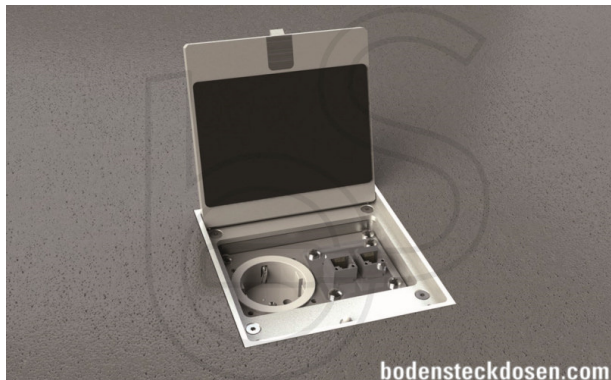

**Einsatzbereich:** In Nassgepflegten Räumen, IP 65

### Technische Daten:

Material:            Gehäuse Aluminium, eloxiert in Edelstahloptik (auch andere Farbe möglich!)

Abmessungen:       120x120x72mm

Gewicht:            ca. 900 g

Belastbarkeit:       PKW

Einsätze:            Schuko, VGA, Rj45, XLR, TAE.