

Datenblatt

Bodensteckdose


Bezeichnung:

Art. Nr. 8802-T 2x Schuko
 8802-Tnw 1x Schuko, 1x RJ 45 CAT6 2fach

Beschreibung:

Bodensteckdose aus massiven Aluminiumguss mit Deckel zum Auflegen.
Deckel schließt auch bei gesteckten Standardsteckern in gerader oder abgewinkelter Form. Abmessungen ca. 135x135x75mm. Zuleitung über 2 Kabeleinführungen von 25mm Durchmesser.
Bei entsprechend sachgemäßem Einbau in einem Mörtelbett kann die Bodensteckdose mit PKW befahren werden. Die Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE-Zeichen. Nivellierschrauben ermöglichen eine leichte Höhenkorrektur des Deckels. (Bei der Höhenkorrektur des Deckels ist die Bodensteckdose nur begehbar!)

Vorschlag zur Montage: Platzhalter (Styropor, bzw. Holzkasten ca. 150x150mm) im Estrich entfernen, den Geräteträger in der Dosenbox entfernen und die Dosen Box mit Papier etc. ausfüllen. Die Bodensteckdose mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett etc. hineindrücken und ca. 5mm über dem Estrich ausrichten. Das Leerrohr in die vorgesehene 25mm Öffnungen stecken. Danach kann der Rest mit Mörtel ausgefüllt werden. In den Deckel Teppich, Linoleum etc. einbringen.

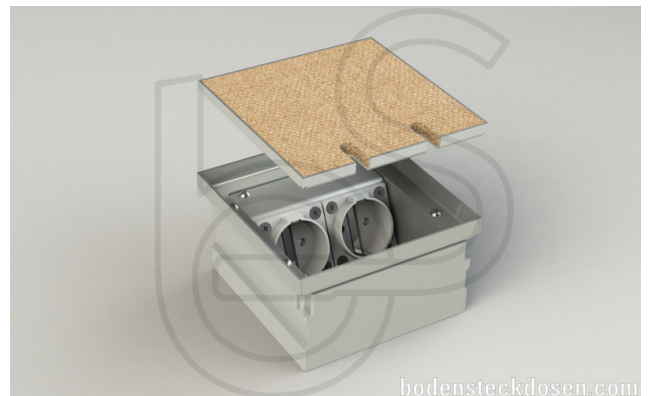

Einsatzbereich: In trocken- bis feucht gepflegten Räumen

Technische Daten:

Material: Gehäuse Aluminiumguss/ Deckel Aluminium
Abmessungen: ca. 135x135x75mm
Gewicht: ca. 1250 g
Belastbarkeit: PKW / begehbar 120kg
Steckeinsätze: Schuko, VGA, Rj45, XLR, SAT, TAE, HDMI, USB, etc.