

## Hohlbodentank-System: 8506B

### Spezifikation:


|                 |  |
|-----------------|--|
| Artikel-Nr.:    | 8506B  |
| Produktgruppe:  | Hohlbodentank-System   |
| Einheiten:      | 6  |
| Bestückung:     | 6x SCHUKO Steckdose mit VDE-Prüfzeichen  |
| Bauform:        | Quadratisch  |
| Untergrund:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Estrich geeignet</li> <li>Für Hohlböden geeignet</li> </ul>   |
| Montage-Art:    | UP-Montage   |
| Deckelmerkmale: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eigener Belag integrierbar</li> <li>Kann komplett entnommen werden</li> <li>Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen</li> </ul> |
| Einsatzbereich: | Trocken- bis feuchtgepflegt  |
| Schutzklasse:   | IP41   |
| EAN:            | 4058796003312  |

### Technische Daten:

|                |  |
|----------------|--|
| Material:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rahmen aus 1,5mm Edelstahl (1.4301)</li> <li>Aufnahmebox aus sendzimirverzinktem Stahlblech</li> <li>Deckel aus 1,5mm Edelstahl (1.4301)</li> <li>Geräteträger aus Aluminium</li> </ul> |
| Farbe:         | Edelstahl  |
| Oberfläche:    | Geschliffen  |
| Gewicht:       | 2400g  |
| Abmessungen:   | 230 x 230 x 90mm   |
| Einbaumaße:    | 205 x 205 x 90mm   |
| Zuleitung:     | 4x vorne; 4x seitlich; 4x hinten; 4x unten; Ø 25mm   |
| Belastbarkeit: | Begehbar (Punktlast max. 120kg)  |

### Besonderheiten:

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Lieferzustand: | Komplett einbaufertig vormontiert |
|----------------|-----------------------------------|

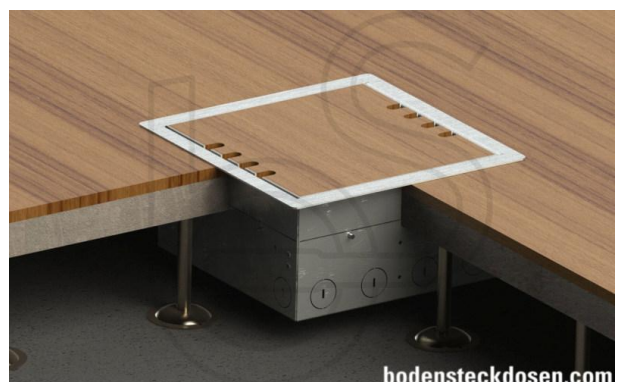

Die Abbildungen können von der angegebenen Bestückung abweichen sowie Zubehör-Artikel darstellen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.