

Datenblatt

Senkverteiler



Bezeichnung:

Art. Nr.	SV-008	8x Schuko
	SV-008nw	6x Schuko, 2x RJ45 2fach
	SV-016	1x CEE 5/16A, 6x Schuko
	SV-106	1x CEE 5/32A, 6x Schuko

Beschreibung:

Senkverteiler Schutzart IP 55/IP54 für Innenanwendung/Außenanwendung, aus Salzwasserbeständigem Aluminium befahrbar bis 10 t, Oberfläche Alu eloxiert. Ausfahren des Senkverteilers erfolgt mit einem Schlüssel über ein Schneckengewinde. Gehäuse in geschlossenem und ausgefahrenem Zustand wasserdicht. Optional: Drucklufteinheiten und weitere Medien nach techn. Möglichkeiten. Zuleitung über 4 Kabeleinführungen Ø32mm und Ø20mm.

Hinweis zur Montage und Gebrauch: Der Senkverteiler muss regelmäßig von Schmutz befreit werden, im Gummidichtungsbereich nachgefettet, ansonsten ist der Wasserschutz nicht mehr gegeben. Der Anschluss ist nur von einer befugten Elektrofachkraft durchzuführen.

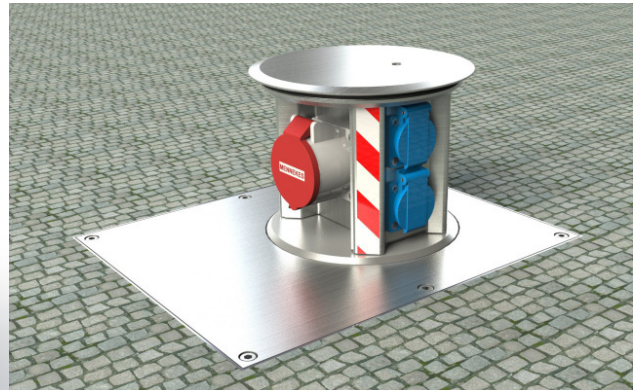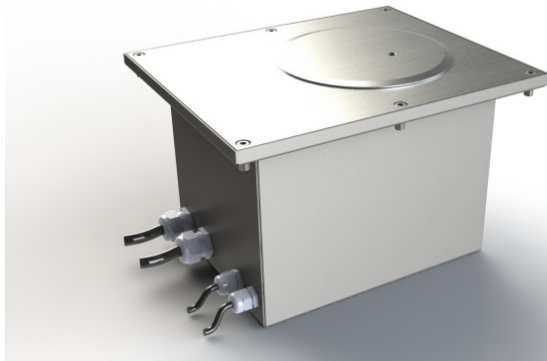

Einsatzbereich: Werkstattbereich, Einkaufszentren etc. in geschlossenem und ausgefahrenem Zustand
Wasserdicht, Schutzart IP55/IP54, im Außenbereich für Entwässerung sorgen.

Technische Daten:

Material:	Gehäuse aus V2 A Edelstahl, Oberteile aus Aluminium eloxiert
Abmessungen:	450x350x251 mm
Gewicht:	ca. 16kg
Belastbarkeit:	10 t. befahrbar
Einsätze:	Schuko, Rj45, XLR