

Unterflur-System: 8512BK

Spezifikation:



| | |
|-----------------|--|
| Artikel-Nr.: | 8512BK |
| Produktgruppe: | Unterflur-System |
| Einheiten: | 12 |
| Bestückung: | 12x SCHUKO Steckdose mit VDE-Prüfzeichen |
| Bauform: | Quadratisch |
| Untergrund: | Für Estrich geeignet |
| Montage-Art: | UP-Montage |
| Deckelmerkmale: | <ul style="list-style-type: none"> • Eigener Belag integrierbar • Kann komplett entnommen werden • Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen |
| Einsatzbereich: | Trocken- bis feuchtgepflegt |
| Schutzklasse: | IP41 |
| EAN: | 0706332881262 |

Technische Daten:

| | |
|----------------|---|
| Material: | <ul style="list-style-type: none"> • Aufnahmebox aus sendzimirverzinktem Stahlblech • Deckel aus 1,5mm Edelstahl (1.4301) • Geräteträger aus Aluminium |
| Farbe: | Edelstahl |
| Oberfläche: | Geschliffen |
| Abmessungen: | 305 x 305 x 90mm |
| Einbaumaße: | 305 x 305 x 90mm |
| Belastbarkeit: | Begehbar (Punktlast max. 120kg) |

Besonderheiten:

| | |
|----------------|---|
| Lieferzustand: | Komplett einbaufertig vormontiert |
| Opt. Zubehör: | <ul style="list-style-type: none"> • Art.-Nr. KUD - Unterflurdose • Art.-Nr. UFK48 - Unterflurkanal |

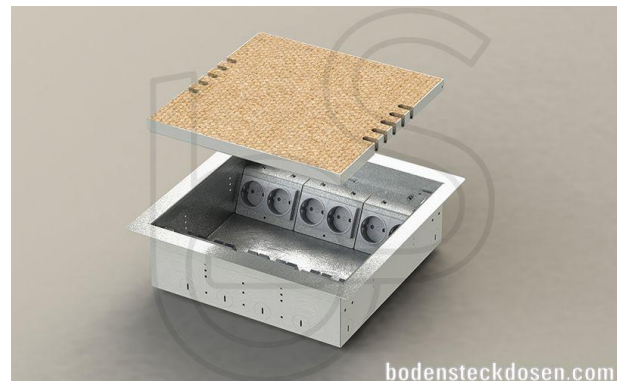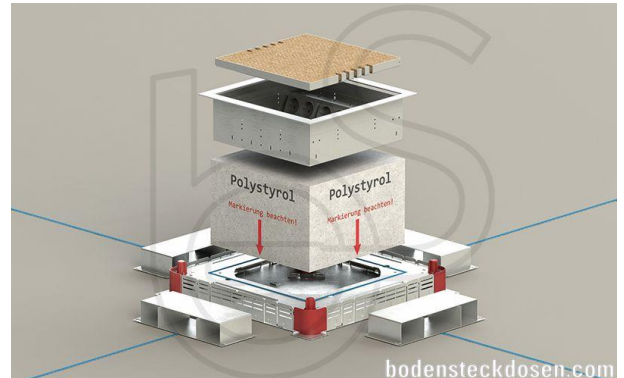

Die Abbildungen können von der angegebenen Bestückung abweichen sowie Zubehör-Artikel darstellen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.