Katalog 2022

BODENSTECKDOSEN
SYSTEMTECHNIK

INHALTSVERZEICHNIS

Produktfinder/Index 3
Firmeninformationen 4
Bodensteckdosen/-tanks Innenbereich ... 5–30
Bodensteckdosen Außenbereich 31–38
Hohlbodentank-Systeme 39–46
CEE-Bodensteckdosen 47–53
Senkverteiler 54–57
Energiesäulen 58–66
Wandverteiler 66–72
E-Mobilität 73–75
Tischsteckdosen 76–78
Hängeverteiler 79–81
Allgemeine Geschäftsbedingungen 82–85
Widerrufsrecht 86

INDEX

1206 6
12201 25
12202 26
12203 27
12210 36
12251 36
12252 37
12255 37
12256 38
12271 78
2003A 6
2003B 7
2003Q 7
2004A 8
2004B 8
2004Q 9
2008A 9
2008B 10
2008Q 10
3202E 11
3203E 11
3301E 12
3302E 12
3303E 13
3202E 77
3203E 77
4204 78
5501A 67
5503A 67
5510E 68
5511A 68
5523A 69
5602E 69
5606E 70
5620E 70
5622E 71
5623E 71
5722E 72
5723E 72
5802A 74
6400E 48
6522A 48
6523Q 49
6610A 49
6620A 50
7003A 32
7012A 50
7012A63 51
7022A 51
7501A 32
7601A 33
7602A 33
7604A 34
7701A 34
7702A 35
7704A 35
7705A 52
8302A 13
8308A 14
8310A 52
8314A 53
8501B 40
8501E 40
8502B 41
8502E 41
8504B 42
8504E 42
8508B 43
8508E 43
8512B 44
8601A 14
8602A 15
8604A 15
8701A 16
8702A 16
8802A 17
8802B 17
8802E 18
8802T 18
8804B 19
8804E 19
8804T 20
8808A 20
8808B 21
8808E 21
8808T 22
8810B 22
8900B 23
8901B 23
8902B 24
8902H 44
8904B 24
8904H 45
8908B 25
8908H 45
8912B 26
8920B 27
9901A 28
9902A 28
9902B 29
9902D 29
9904A 30
9908A 46
BAES321 63
BAES323 63
BAES401 64
BAESP14 64
BAESP24 65
BAEST24 65
ES301 59
ES321 59
ES323 60
ES323-EM 75
ES401 62
ES850 60
ESP14 61
ESP24 61
ESP14-EM 74
EST24 62
HV1006 80
SV111 55
SV112 55
SV301 56
SV302 56
SV501 57

WIR STELLEN UNS VOR

Seit der Gründung im Jahr 2005 entwickeln und vertreiben wir Bodensteckdosen, Senkverteiler, Wandverteiler, Energiesäulen und LED-Lösungen für den Innen- und Außenbereich, wobei die Priorität auf Qualität, Design und bestmöglichem Preis-/Leistungsverhältnis liegt.

Neben unserem umfangreichen Standardprogramm bieten wir auch individuelle Entwicklungen sowie Sonderanfertigungen an. Durch unser vielfältiges Leistungsangebot ist eine schnelle und effiziente Umsetzung Ihrer Anforderungen gewährleistet.

Dass unsere Produkte ausschließlich in Deutschland entwickelt und gefertigt werden, sieht man am edlen Design, dem hochwertigen Material sowie der anspruchsvollen Verarbeitung. Ob robust und wetterfest für den Außenbereich, oder dezent und angepasst im Innenbereich, unsere Produkte sind immer praktikabel konzipiert und zweckmäßig zu handhaben.

Für unsere Produkte verwenden wir ausschließlich VDE-zertifizierte Steckdoseneinsätze, die sie bei uns auch nach französischem, dänischem, belgischem oder schweizer Standard beziehen können.

MIT UNS PROFITIEREN SIE

- Mit nur einer Bestellnummer: Eine Bestellnummer für ein vollständiges Produkt.
- Mit einbaufertigen Produkten: Sie erhalten komplett einbaufertige Produkte, wobei die Einzelteile nicht erst zusammengesucht und mühsam montiert werden müssen.
- Mit umfangreicher Lagerware: Viele unserer Produkte sind bereits vorgefertigt und können innerhalb kürzester Zeit geliefert werden.
- Mit kurzer Reaktionszeit: Bestellte Lagerware verlässt in der Regel noch am gleichen Tag das Werk, so dass ein Großteil unserer Lieferungen bereits am nächsten Tag eintrifft.
- Mit kreativen Sonderlösungen: Sie finden kein passendes Produkt das genau Ihren Vorstellungen entspricht? Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und wir entwickeln bezahlbare Sonderlösungen genau nach Ihren Wünschen.

KONTAKT

BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Dingerdisser Str. 36
D-33699 Bielefeld
Tel. 0521 9892780 (Zentrale)
Fax 0521 989278-30
info@bodensteckdosen.com
www.bodensteckdosen.com

ANMERKUNG ZUM INHALT DES KATALOGS

Die IP-Schutzart gilt für alle Produkte im geschlossenem Zustand und bei fachgerechtem Einbau. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Die Abbildungen im Katalog wurden grafisch erstellt. Die bildlich dargestellten Bestückungen sind der schriftlichen Beschreibung ähnlich.

Ausgabe Nr. 2/2022

← Hauptmenü

Bodensteckdosen /-tanks

→ Innenbereich

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

Farbe DB703

1206

Artikel-Nr.:	Bestückung:
1206-1	4 x Schuko, 2 x RJ45 2-fach (Zuleitung unten)
1206-2	4 x Schuko, 2 x USB-Laden 2-fach (Zuleitung unten)
1206-3	4 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach (Zuleitung hinten)
1206-4	4 x Schuko, 1 x USB-Laden 2-fach (Zuleitung hinten)

Material:	Aluminium
Abmessungen:	125 x 125 x 80 mm
Einbaumaße:	125 x 125 x 80 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120kg
Zuleitung:	Hinten o. über Öffnung von unten → 41 x 41 mm
Farbe:	DB701, DB703, Weiss (RAL9010), Schwarz (RAL9005)
Besonderheit:	Der Aufbodentank ist vielseitig einsetzbar, auch auf Arbeitsflächen und unter Schränke/Regalen montierbar.

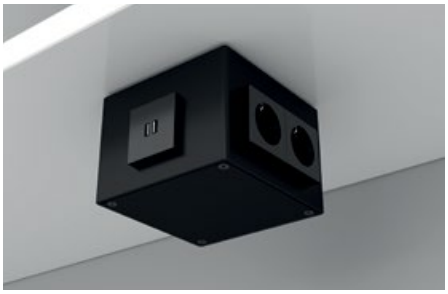

2003A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
2003A	3 x Schuko
2003A1	2 x Schuko, 1x RJ45 2-fach

Material:	Edelstahl (1.4301), Aluminium
Abmessungen:	200 x 203 x 92 mm
Einbaumaße:	200 x 203 x 92 mm
Schutzart:	IP54
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	2x hinten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Mit Werkzeug verschließbar.

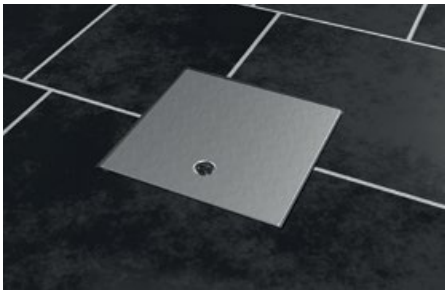

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

2003B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
2003B	3 x Schuko
2003B1	2 x Schuko, 1x RJ45 2-fach

Material:	Edelstahl (1.4301), Aluminium
Abmessungen:	200 x 200 x 102 mm
Einbaumaße:	200 x 200 x 102 mm
Schutzart:	IP54
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	2x hinten, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	Werkzeuglos verschließbar, Bodenbelag integrierbar.

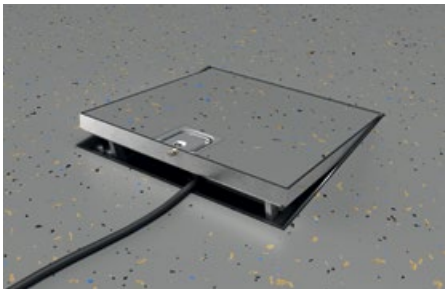

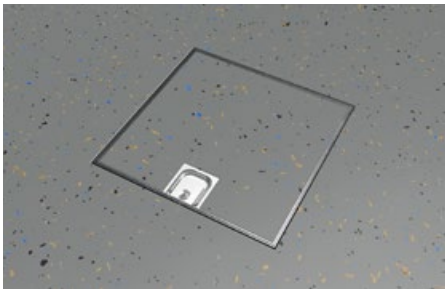

2003Q

Artikel-Nr.:	Bestückung:
2003Q	3x Schuko
2003Q1	2x Schuko, 1x RJ45 2-fach

Material:	Edelstahl (1.4301), Aluminium, PVC
Abmessungen:	200 x 203 x 92 mm
Einbaumaße:	200 x 203 x 92 mm
Schutzart:	IP54/IP21 mit aufgestecktem Tubus
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	2x hinten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Mit innenliegendem Tubus zur Nutzung des Tanks bei geschlossenem Deckel. Mit Werkzeug verschließbar.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

2004A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
2004A	4 x Schuko
2004A1	3 x Schuko, 1x RJ45 2-fach

Material:	Edelstahl (1.4301), Aluminium
Abmessungen:	250 x 253 x 92 mm
Einbaumaße:	250 x 253 x 92 mm
Schutzart:	IP54
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	4x hinten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Mit Werkzeug verschließbar.

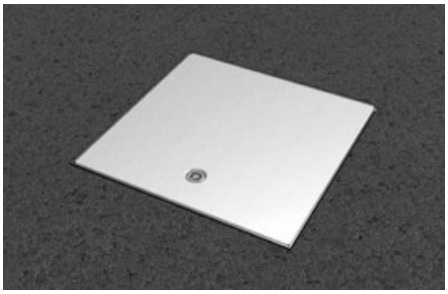

2004B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
2004B	4 x Schuko
2004B1	3 x Schuko, 1x RJ45 2-fach

Material:	Edelstahl (1.4301), Aluminium
Abmessungen:	250 x 250 x 102 mm
Einbaumaße:	250 x 250 x 102 mm
Schutzart:	IP54
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	4x hinten, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	Werkzeuglos verschließbar, Bodenbelag integrierbar.

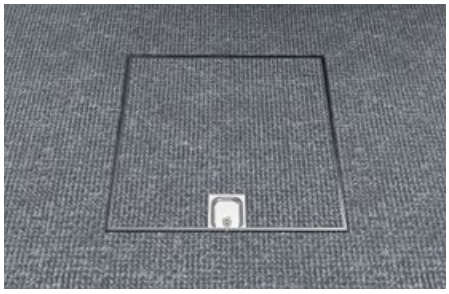

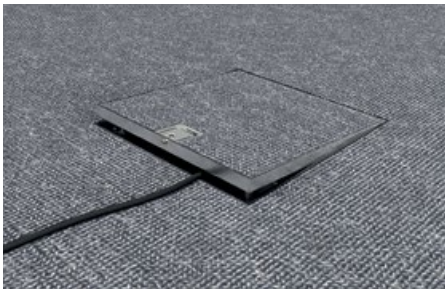

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

2004Q

Artikel-Nr.:	Bestückung:
2004Q	4 x Schuko
2004Q1	3 x Schuko, 1x RJ45 2-fach

Material:	Edelstahl (1.4301), Aluminium, PVC
Abmessungen:	250 x 253 x 92 mm
Einbaumaße:	250 x 253 x 92 mm
Schutzart:	IP54
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	4x hinten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Mit Werkzeug verschließbar, mit innenliegendem Tubus zur Nutzung des Tanks bei geschlossenem Deckel.

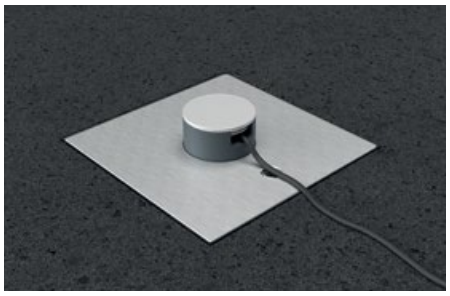

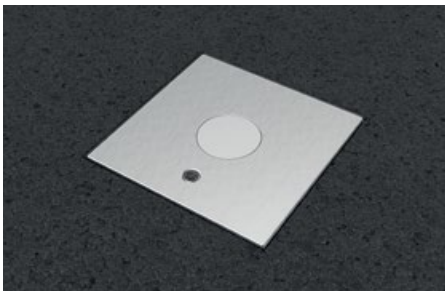

2008A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
2008A	8 x Schuko
2008A1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Edelstahl (1.4301), Aluminium
Abmessungen:	250 x 253 x 92 mm
Einbaumaße:	250 x 253 x 92 mm
Schutzart:	IP54
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	8x seitlich, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Mit Werkzeug verschließbar.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

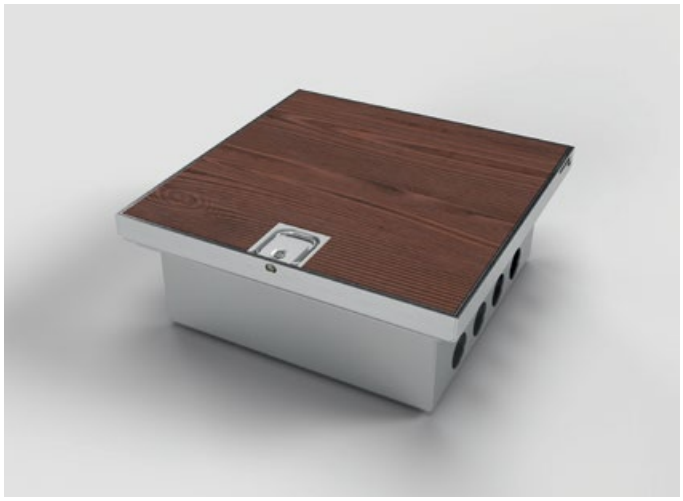

2008B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
2008B	8 x Schuko
2008B1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Edelstahl (1.4301), Aluminium
Abmessungen:	250 x 250 x 102 mm
Einbaumaße:	250 x 250 x 102 mm
Schutzart:	IP54
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	8x seitlich, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	Werkzeuglos verschließbar, Bodenbelag integrierbar.

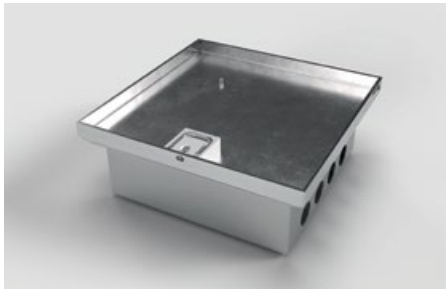

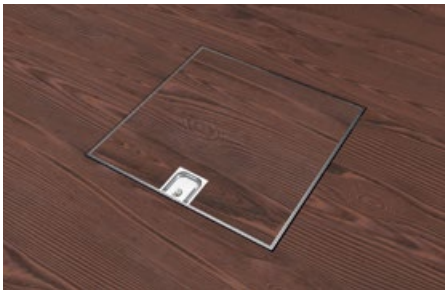

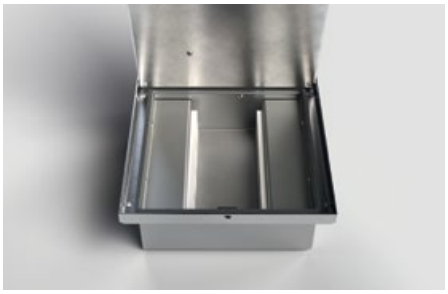

2008Q

Artikel-Nr.:	Bestückung:
2008Q	8 x Schuko
2008Q1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Edelstahl (1.4301), Aluminium, PVC
Abmessungen:	250 x 253 x 92 mm
Einbaumaße:	250 x 253 x 92 mm
Schutzart:	IP54
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	4x hinten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Mit Werkzeug verschließbar, mit innenliegendem Tubus zur Nutzung des Tanks bei geschlossenem Deckel.

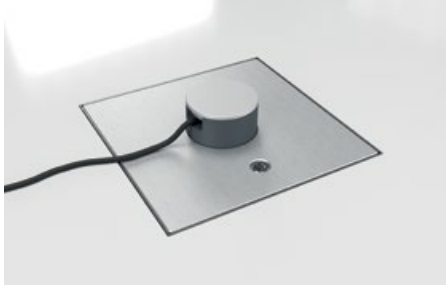

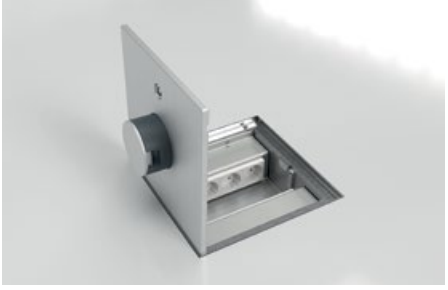

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

3202E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
3202E	2 x Schuko (inkl. Aufnahmebox)
3202E1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach (inkl. Aufnahmebox)
3202E2	1 x Schuko, 1 x Antenne (inkl. Aufnahmebox)

Material:	Edelstahl (1.4301)
Abmessungen:	180 x 145 x 82 mm
Einbaumaße:	166 x 146 x 80 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten; je Ø 25 mm

3203E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
3203E	3 x Schuko (inkl. Aufnahmebox)
3203E1	2 x Schuko, 1x RJ45 2-fach (inkl. Aufnahmebox)
3203E2	2 x Schuko, 1x Antenne (inkl. Aufnahmebox)

Material:	Edelstahl (1.4301)
Abmessungen:	230 x 140 x 82 mm
Einbaumaße:	224 x 145 x 80 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten; je Ø 25 mm

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

3301E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
3301E	1 x Schuko (inkl. Aufnahmebox)
3301E1	1 x Schuko, 2 x RJ45 1-fach (inkl. Aufnahmebox)

Material:	Edelstahl (1.4301)
Abmessungen:	110 x 110 x 62 mm
Einbaumaße:	102 x 88 x 60 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120kg
Zuleitung:	1x vorne, 1x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm

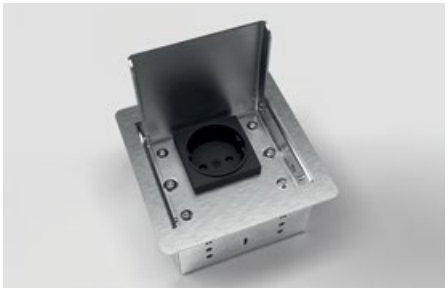

3302E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
3302E	2 x Schuko (inkl. Aufnahmebox)
3302E1	1 x Schuko, 1x RJ45 2-fach (inkl. Aufnahmebox)
3302E2	1 x Schuko, 1x Antenne (inkl. Aufnahmebox)

Material:	Edelstahl (1.4301)
Abmessungen:	160 x 110 x 62 mm
Einbaumaße:	146 x 90 x 60 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120kg
Zuleitung:	2x vorne, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

3303E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
3303E	3 x Schuko (inkl. Aufnahmebox)
3303E1	2 x Schuko, 1x RJ45 2-fach (inkl. Aufnahmebox)
3303E2	2 x Schuko, 1x Antenne (inkl. Aufnahmebox)

Material:	Edelstahl (1.4301)
Abmessungen:	220 x 110 x 62 mm
Einbaumaße:	207 x 88 x 60 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120kg
Zuleitung:	2x vorne, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm

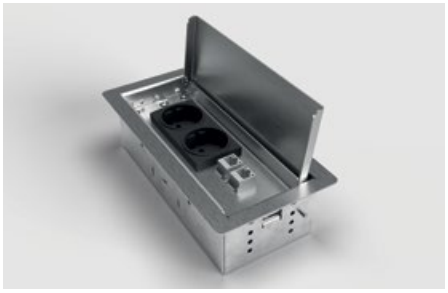

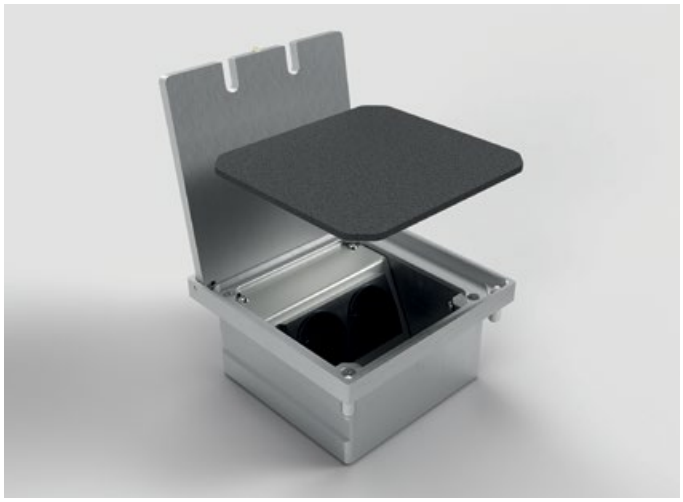

8302A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8302A	2 x Schuko
8302A1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8302A2	1 x Schuko, 1 x Antenne

Material:	Aluminium
Abmessungen:	150 x 150 x 77 mm
Einbaumaße:	150 x 150 x 77 mm
Schutzart:	IP64
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	2x hinten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Werkzeuglos verschließbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

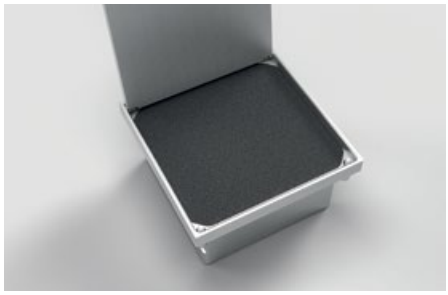

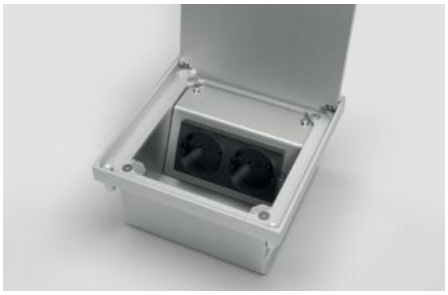

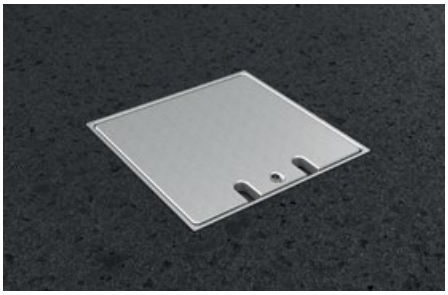

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8308A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8308A	8 x Schuko
8308A1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	250 x 160 x 132 mm
Einbaumaße:	250 x 160 x 132 mm
Schutzart:	IP64
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 500 kg
Zuleitung:	4x hinten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Werkzeuglos verschließbar.

8601A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8601A	1 x Schuko
8601A1	1 x Schuko, 1 x RJ45 1-fach

Opt. Zubehör:	12102 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage) 12105 Estrich-Platzhalter aus PVC (auf Anfrage)

Material:	Aluminium
Abmessungen:	Kranz Ø 140 mm, Ø 120 x 63 mm
Einbaumaße:	Ø 120 x 60 mm
Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	2x unten, je Ø 20 mm
Besonderheit:	Werkzeuglos verschließbar.

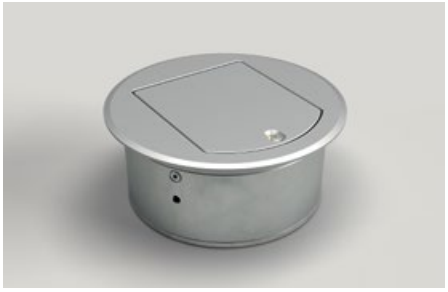

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8602A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8602A	2 x Schuko
8602A1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach

Opt. Zubehör: 12104 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage)

Material: Aluminium
Abmessungen: Kranz Ø 149 mm, Ø 130 x 71 mm
Einbaumaße: Ø 130 x 69 mm
Schutzart: IP65
Belastbarkeit: Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung: 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Besonderheit: Werkzeuglos verschließbar.

8604A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8604A	4 x Schuko
8604A1	3 x Schuko, 1x RJ45 2-fach

Opt. Zubehör: 12106 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage)

Material: Aluminium, Edelstahl
Abmessungen: Kranz Ø 218 mm, Ø 204 x 82 mm
Einbaumaße: Ø 204 x 79 mm
Schutzart: IP65
Belastbarkeit: Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung: 4x seitlich, 4x unten, je Ø 25 mm
Besonderheit: Werkzeuglos verschließbar.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

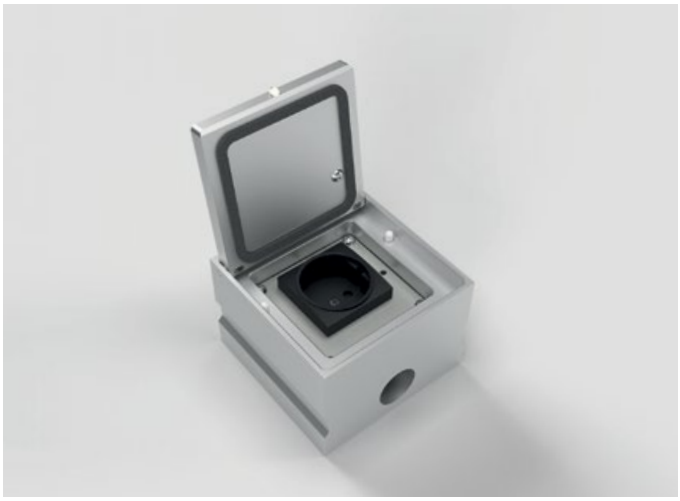

8701A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8701A	1 x Schuko
8701A1	1 x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium
Abmessungen:	100 x 100 x 70 mm
Einbaumaße:	100 x 100 x 70 mm
Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	1x vorne, 1x hinten, je M20 x 1,5 mm
Besonderheit:	Werkzeuglos verschließbar.

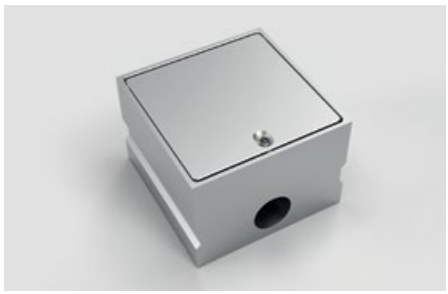

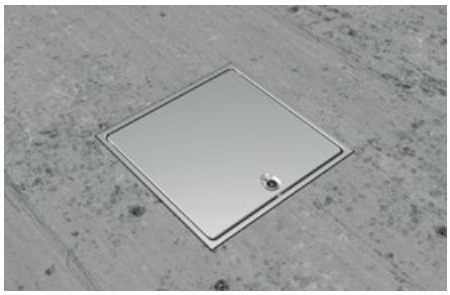

8702A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8702A	2 x Schuko
8702A1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium
Abmessungen:	120 x 120 x 71 mm
Einbaumaße:	120 x 120 x 71 mm
Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	2x hinten, je M25 x 1,5 mm
Besonderheit:	Werkzeuglos verschließbar.

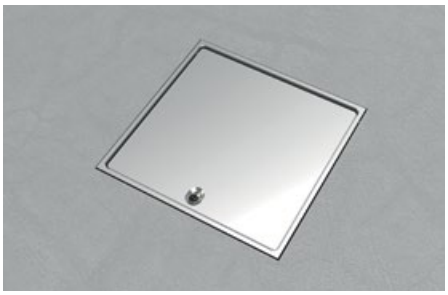

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8802A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8802A	2 x Schuko
8802A1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8802A2	1 x Schuko, 1 x Antenne

Material:	Aluminium
Abmessungen:	125 x 125 x 72 mm
Einbaumaße:	125 x 125 x 72 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 300 kg
Zuleitung:	2x hinten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

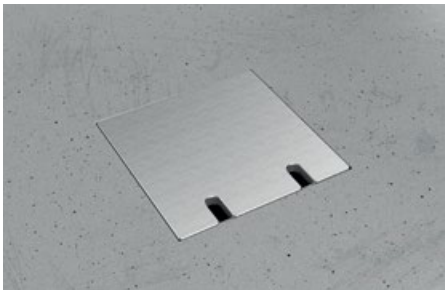

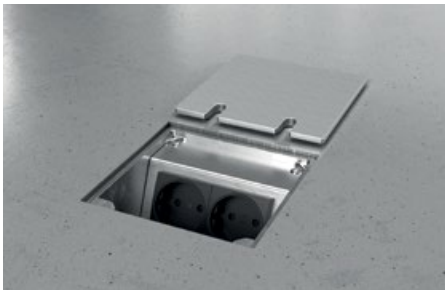

8802B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8802B	2 x Schuko
8802B1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8802B2	1 x Schuko, 1 x Antenne

Material:	Aluminium
Abmessungen:	125 x 125 x 70 mm
Einbaumaße:	125 x 125 x 70 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 300 kg
Zuleitung:	2x hinten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Besonderheit:	Randloser Deckel zum Aufkleben eigener Beläge, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8802E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8802E	2 x Schuko
8802E1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8802E2	1 x Schuko, 1 x Antenne

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	125 x 125 x 72 mm
Einbaumaße:	125 x 125 x 72 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 400 kg
Zuleitung:	2x hinten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

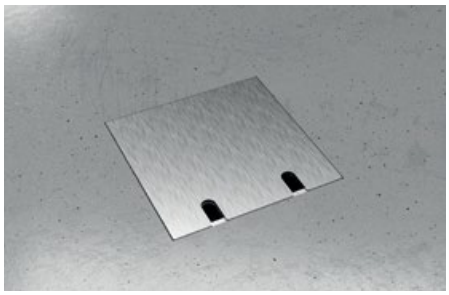

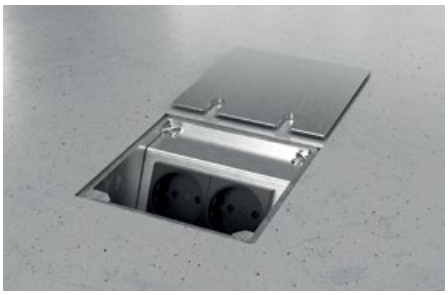

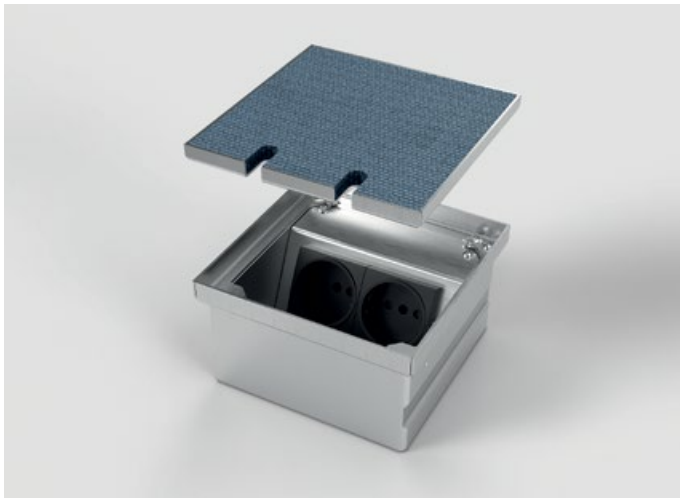

8802T

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8802T	2 x Schuko
8802T1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8802T2	1 x Schuko, 1 x Antenne

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	135 x 135 x 76 mm
Einbaumaße:	135 x 135 x 76 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	2x hinten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Belageinsatz:	6 mm
Besonderheit:	Eigener Bodenbelag integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

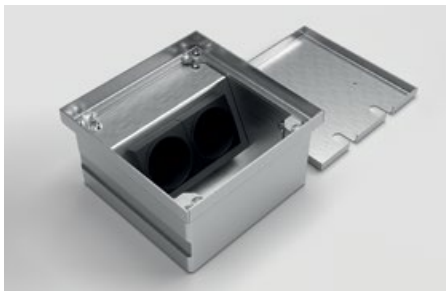

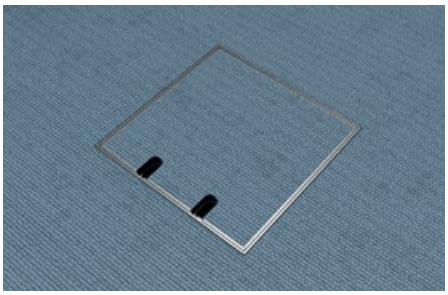

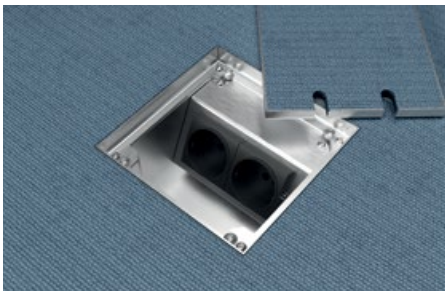

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8804B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8804B	4 x Schuko
8804B1	3 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8804B2	3 x Schuko, 1 x Antenne
8804B3	2 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach, 1 x Antenne

Material:	Aluminium
Abmessungen:	220 x 150 x 70 mm
Einbaumaße:	220 x 150 x 70 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 300 kg
Zuleitung:	4x hinten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Besonderheit:	Randloser Deckel zum Aufkleben eigener Beläge, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

8804E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8804E	4 x Schuko
8804E1	3 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8804E2	3 x Schuko, 1 x Antenne
8804E3	2 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach, 1 x Antenne

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	220 x 150 x 72 mm
Einbaumaße:	220 x 150 x 72 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 400 kg
Zuleitung:	4x hinten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

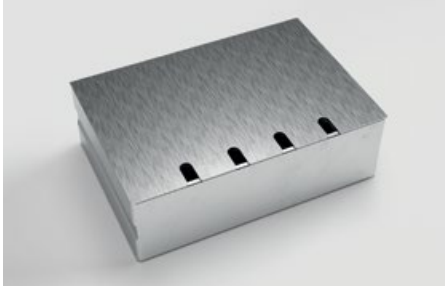

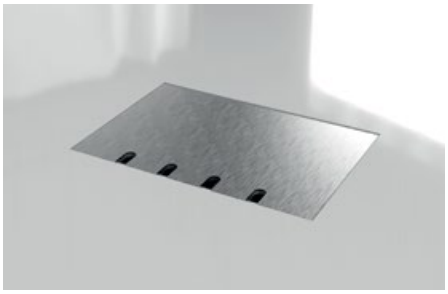

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

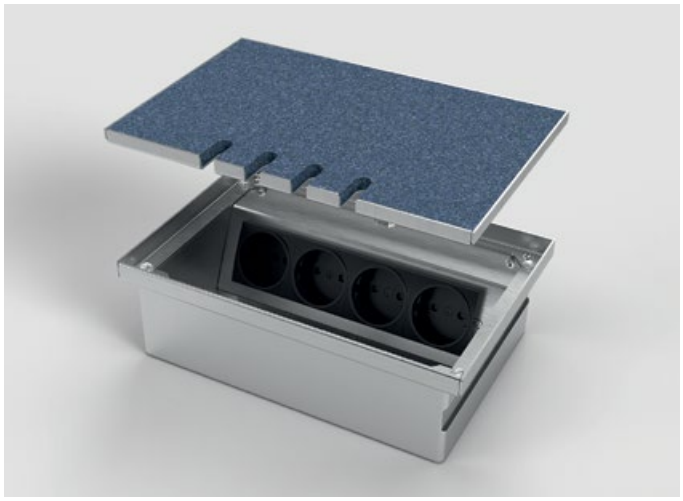

8804T

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8804T	4 x Schuko
8804T1	3 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8804T2	3 x Schuko, 1 x Antenne
8804T3	2 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach, 1 x Antenne

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	240 x 160 x 80 mm
Einbaumaße:	240 x 160 x 80 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	4x hinten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Belageinsatz:	6 mm
Besonderheit:	Eigener Bodenbelag integrierbar, ideal für Teppichböden, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

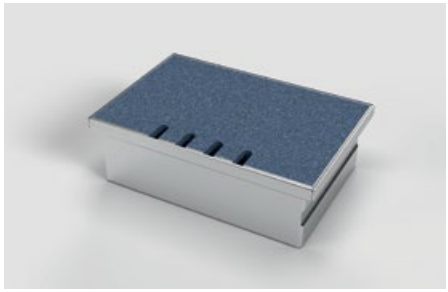

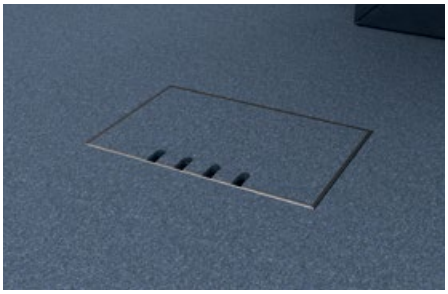

8808A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8808A	8 x Schuko
8808A1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	240 x 240 x 62 mm
Einbaumaße:	240 x 240 x 62 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 400 kg
Zuleitung:	8x seitlich, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

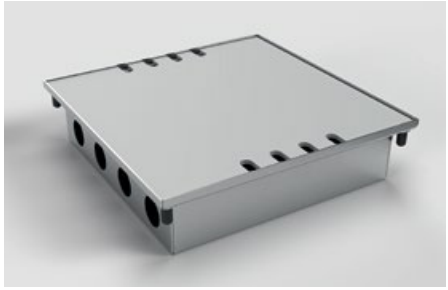

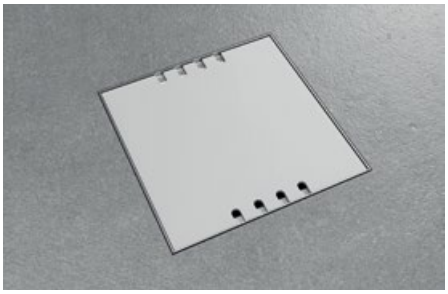

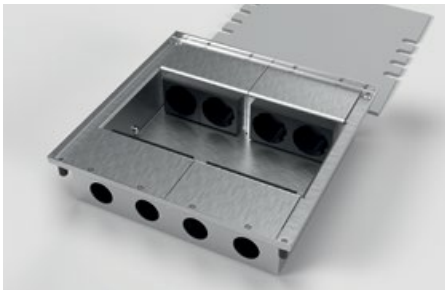

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8808B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8808B	8 x Schuko
8808B1	4 x Schuko, 4x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	240 x 240 x 64 mm
Einbaumaße:	240 x 240 x 64 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 400 kg
Zuleitung:	8x seitlich, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Besonderheit:	Randloser Deckel zum Aufkleben eigener Beläge, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

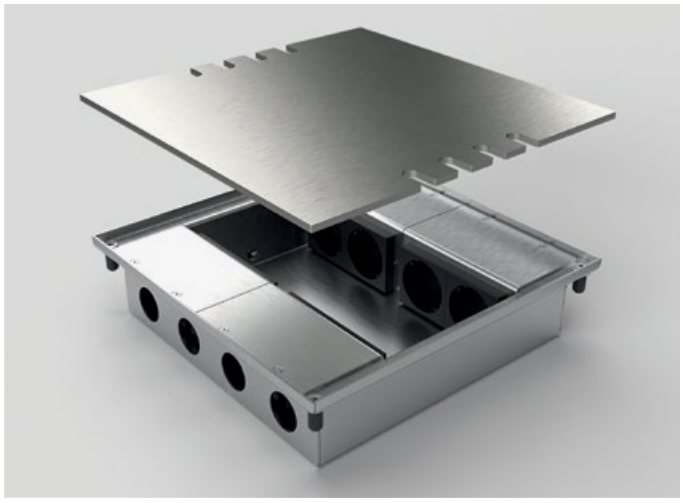

8808E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8808E	8 x Schuko
8808E1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	240 x 240 x 62 mm
Einbaumaße:	240 x 240 x 62 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 400 kg
Zuleitung:	8x seitlich, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

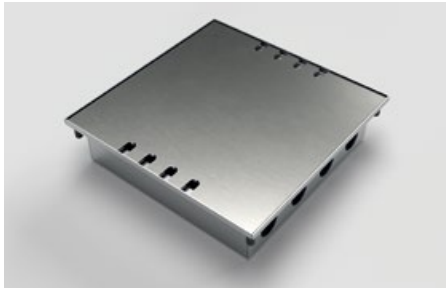

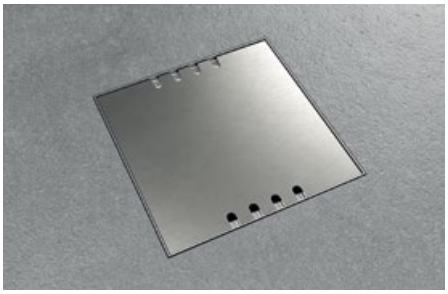

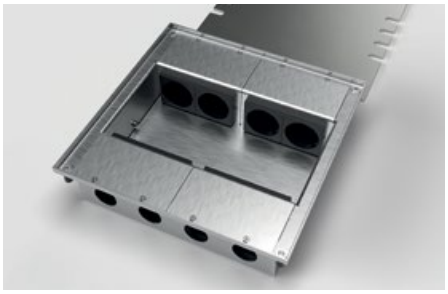

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

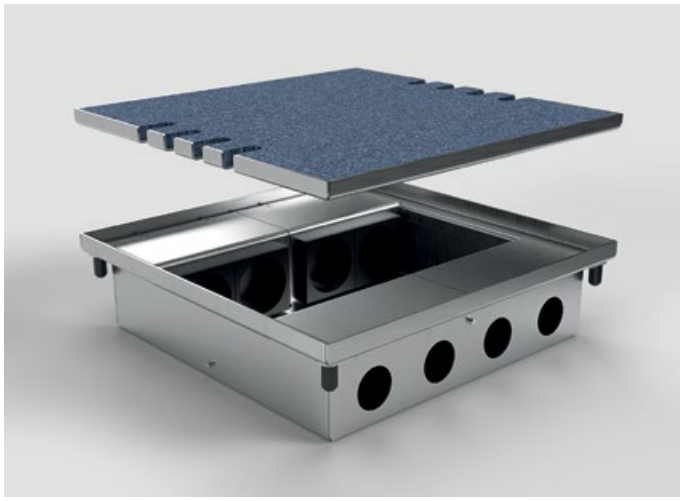

8808T

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8808T	8 x Schuko
8808T1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	240 x 240 x 66 mm
Einbaumaße:	240 x 240 x 66 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	8x seitlich, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Belageinsatz:	6 mm
Besonderheit:	Eigener Bodenbelag integrierbar, ideal für Teppichböden, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

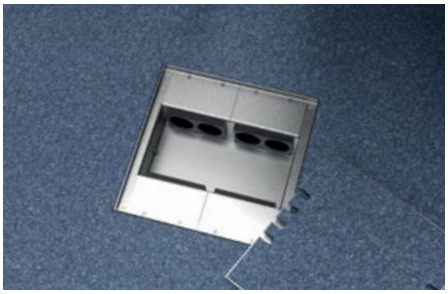

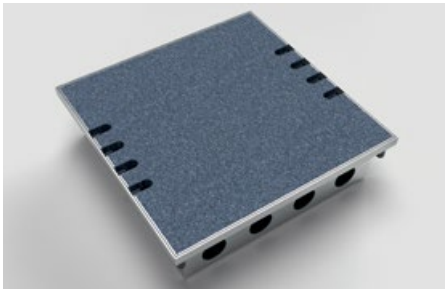

8810B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8810B	10 x Schuko
8810B1	5 x Schuko, 5 x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	300 x 300 x 62 mm
Einbaumaße:	300 x 300 x 62 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	10 x seitlich, je Ø 25 mm
Nivellierung:	5 mm
Besonderheit:	Randloser Deckel zum Aufkleben eigener Beläge, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8900B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8900B	1 x Schuko

Material:	Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	76 x 78 x 85 mm
Einbaumaße:	76 x 78 x 85 mm
Schutzart:	IP30
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	1x vorne, 1x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	20 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	Eigener Belag integrierbar, mit Magneten im Deckel zum einfachen Öffnen der Steckdose.

8901B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8901B	1x Schuko
8901B1	1x RJ45 2-fach
8901B2	1x Antenne

Opt. Zubehör:	12201 Nivelliersatz zur Höhenkorrektur (Seite 25)

Material:	Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	125 x 126 x 90–120 mm
Einbaumaße:	125 x 126 x 90–120 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	30 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	Eigener Bodenbelag integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

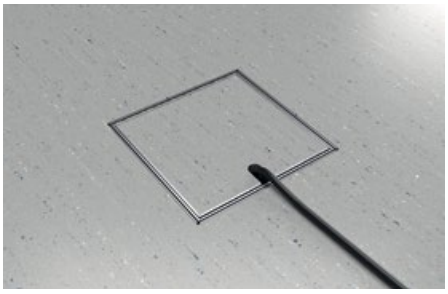

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8902B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8902B	2 x Schuko
8902B1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8902B2	1 x Schuko, 1 x Antenne

Opt. Zubehör: 12201 Nivelliersatz zur Höhenkorrektur (Seite 25)

Material:	Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	155 x 157 x 90–120 mm
Einbaumaße:	155 x 157 x 90–120 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	30 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	**Deckel mit Ausschnitten *oder* Bürstenauslass wählbar.** Der Deckel läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

8904B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8904B	4 x Schuko
8904B1	3 x Schuko, 1x RJ45 2-fach
8904B2	3 x Schuko, 1x Antenne

Opt. Zubehör: 12201 Nivelliersatz zur Höhenkorrektur (Seite 25)

Material:	Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	205 x 157 x 90–120 mm
Einbaumaße:	205 x 157 x 90–120 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	30 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	**Deckel mit Ausschnitten *oder* Bürstenauslass wählbar.** Der Deckel läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8908B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8908B	8 x Schuko
8908B1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Opt. Zubehör: 12201 Nivelliersatz zur Höhenkorrektur (siehe unten)

Material: Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 211 x 205 x 90–120 mm
Einbaumaße: 211 x 205 x 90–120 mm
Schutzart: IP20
Belastbarkeit: Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung: 4x vorne, 4x seitlich, 4x hinten, 4x unten, je Ø 25 mm
Nivellierung: 30 mm
Belageinsatz: 15 mm
Besonderheit: **Deckel mit Ausschnitten *oder* mit Bürstenauslass wählbar.** Eigener Bodenbelag integrierbar, der Deckel läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

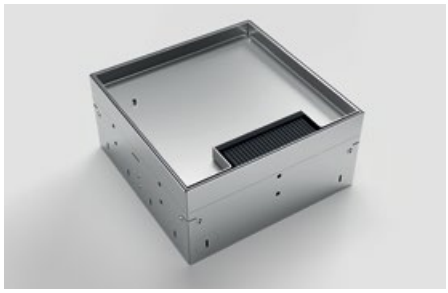

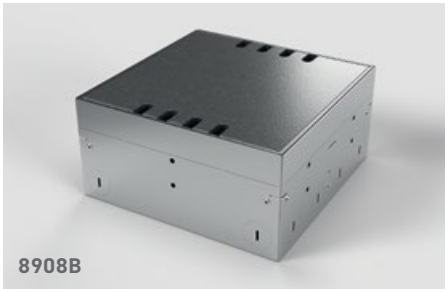

8908B

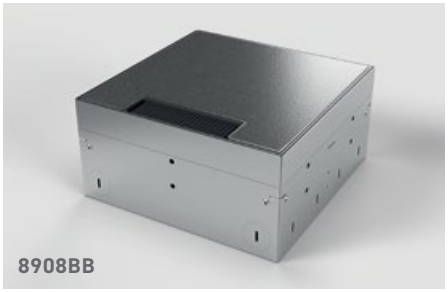

8908BB

12201

Zubehör für 8901 bis 8908:
Art.-Nr. 12201 Nivelliersatz zur Höhenkorrektur für Bodentanks

Professionelle Höhenkorrektur für Bodentanks. Der Nivelliersatz besteht aus Edelstahl. Er wurde für die 89er Serie entwickelt und kann für die Modelle 8901 bis 8908 eingesetzt werden.

Abmessungen: 267 x 207 x 150 mm
Nivellierbereich: 53-153 mm in 20 mm Schritten

Die Lieferung erfolgt ohne abgebildeten Bodentank.

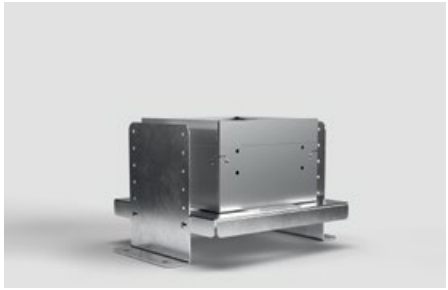

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8912B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8912B	12 x Schuko
8912B1	8 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Opt. Zubehör: 12202 Nivelliersatz zur Höhenkorrektur (siehe unten)

Material: Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 310 x 304 x 90–120 mm
Einbaumaße: 310 x 304 x 90–120 mm
Schutzart: IP20
Belastbarkeit: Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung: 4 x vorne, 4 x seitlich, 4 x hinten, 8 x unten, je Ø 25 mm
Nivellierung: 30 mm
Belageinsatz: 15 mm
Besonderheit: Eigener Bodenbelag integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

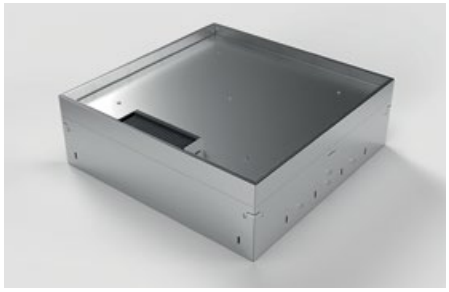

12202

Zubehör für den Bodentank 8912B:
Art.-Nr. 12202 Nivelliersatz zur Höhenkorrektur für Bodentanks

Professionelle Höhenkorrektur für Bodentanks. Der Nivelliersatz besteht aus Edelstahl.

Abmessungen: 308 x 305 x 150 mm
Nivellierbereich: 53-153 mm in 20 mm Schritten

Die Lieferung erfolgt ohne abgebildeten Bodentank.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8920B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8920B	20 x Schuko
8920B1	10 x Schuko, 10 x RJ45 2-fach

Opt. Zubehör: 12203 Nivelliersatz zur Höhenkorrektur (siehe unten)

Material: Edelstahl, Aluminium
Abmessungen: 504 x 310 x 90–120 mm
Einbaumaße: 504 x 310 x 90–120 mm
Schutzart: IP20
Belastbarkeit: Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung: 6x vorne, 4x seitlich, 6x hinten, 12x unten, je Ø 25 mm
Nivellierung: 30 mm
Belageinsatz: 15 mm
Besonderheit: Eigener Bodenbelag integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen. Der Deckel verfügt über einen Bürstenauslass.

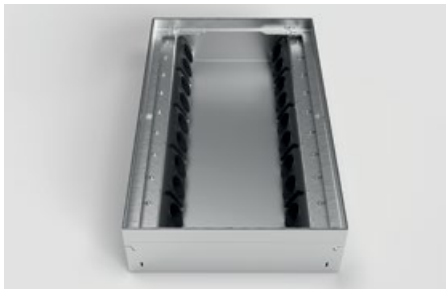

12203

Zubehör für den Bodentank 8920B:
Art.-Nr. 12203 Nivelliersatz zur Höhenkorrektur für Bodentanks

Professionelle Höhenkorrektur für Bodentanks. Der Nivelliersatz besteht aus Edelstahl.

Abmessungen: 568 x 368 x 150 mm
Nivellierbereich: 53-153 mm in 20 mm Schritten

Die Lieferung erfolgt ohne abgebildeten Bodentank.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

9901A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
9901A	1x Schuko
9901A1	1x RJ45 2-fach

Opt. Zubehör:	12102 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage) 12109 Estrich-Platzhalter aus PVC (auf Anfrage)

Material:	Aluminium
Abmessungen:	Kranz Ø 140 mm, Ø 120 x 74 mm
Einbaumaße:	Ø 120 x 72 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	5 mm
Besonderheit:	Eigener Bodenbelag im **Wendedeckel** integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen

9902A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
9902A	2 x Schuko
9902A1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
9902A2	1 x Schuko, 1 x Antenne

Opt. Zubehör:	12107 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage) 12108 Estrich-Platzhalter aus PVC (auf Anfrage)

Material:	Aluminium
Abmessungen:	Kranz Ø 170 mm, Ø 150 x 74 mm
Einbaumaße:	Ø 150 x 72 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	5 mm
Besonderheit:	Eigener Bodenbelag im **Wendedeckel** integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

9902B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
9902B	2 x Schuko
9902B1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
9902B2	1 x Schuko, 1 x Antenne
9902B3	1 x Schuko, 1x USB Laden 2fach

Opt. Zubehör: 12107 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage)

Material: Aluminium
Abmessungen: Ø 150 x 76–100 mm
Einbaumaße: Ø 150 x 76–100 mm
Schutzart: IP20
Belastbarkeit: Flächenlast max. 400 kg
Zuleitung: 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Besonderheit: Mit gesteckten Steckern verschließbar. **Mögliche Höhenverstellung (30 mm) über integrierbare Nivellierfüße.**

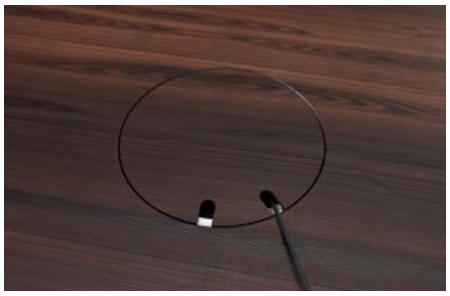

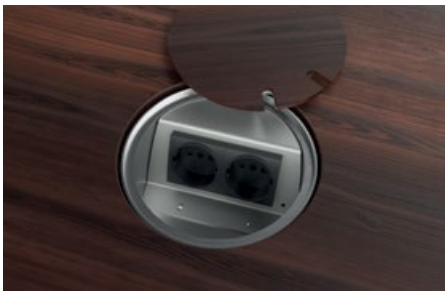

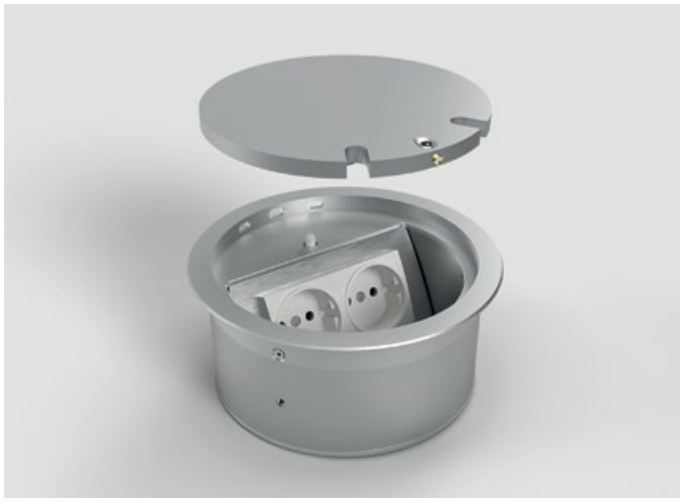

9902D

Artikel-Nr.:	Bestückung:
9902D	2 x Schuko
9902D1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
9902D2	1 x Schuko, 1 x Antenne

Opt. Zubehör: 12108 Estrich-Platzhalter aus PVC (auf Anfrage)

Material: Aluminium
Abmessungen: Kranz Ø 170 mm, Ø 150 x 77 mm
Einbaumaße: Ø 150 x 75 mm
Schutzart: IP65
Belastbarkeit: Flächenlast max. 500 kg
Zuleitung: 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Besonderheit: **Durch Drehung des Deckels um 180° ist der Deckel geschlossen zur Reinigung mit Nasskehrgeräten geeignet.** Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

9904A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
9904A	4 x Schuko
9904A1	2 x Schuko, 2 x RJ45 2-fach
9904A2	2 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach, 1 x Antenne

Opt. Zubehör: 12106 Estrich-Platzhalter aus EPS (auf Anfrage)

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	Kranz Ø 220 mm, Ø 205 x 80 mm
Einbaumaße:	Ø 205 x 76 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	4x seitlich, 4x unten, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	6 mm
Besonderheit:	Eigener Bodenbelag im **Wendedeckel** integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

Bodensteckdosen
→ Außenbereich

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

7003A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
7003A	2 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	Ø 150 x 108 mm
Einbaumaße:	Ø 150 x 108 mm
Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	2x unten, je M25 x 1,5 mm
Besonderheit:	Mit Werkzeug verschließbar, im geschlossenem Zustand wasserdicht.

7501A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
7501A	1x Schuko
7501A1	1x RJ45 1-fach

Opt. Zubehör:	12256 Regenschutz-Set (Seite 38)

Material:	Aluminium, PVC
Abmessungen:	Ø 114 x 82 mm
Einbaumaße:	Ø 100 x 80 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	2x seitlich, je M25 x 1,5 mm
Besonderheit:	Mit Sonderschlüssel verschließbar, im geschlossenem Zustand wasserdicht.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

7601A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
7601A	1 x Schuko
Opt. Zubehör:	12256 Regenschutz-Set (Seite 38)
Material:	Aluminium, PVC
Abmessungen:	100 x 100 x 82 mm
Einbaumaße:	100 x 100 x 82 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	2x seitlich, je M25 x 1,5 mm
Besonderheit:	Mit Sonderschlüssel verschließbar, im geschlossenem Zustand wasserdicht.

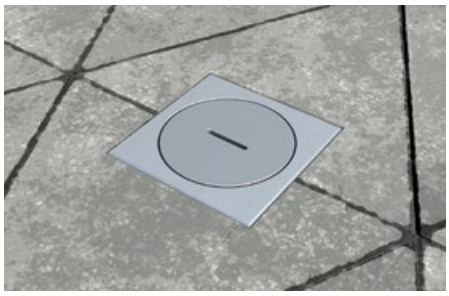

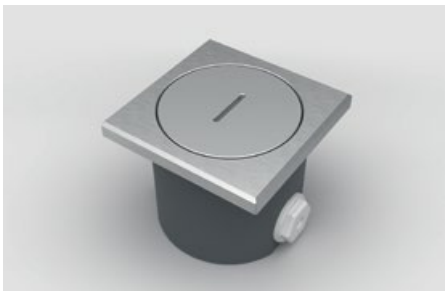

7602A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
7602A	2 x Schuko
7602A1	1 x Schuko, 1x RJ45 1-fach
Opt. Zubehör:	12256 Regenschutz-Set (Seite 38)
Material:	Aluminium, PVC
Abmessungen:	200 x 100 x 82 mm
Einbaumaße:	200 x 100 x 82 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	2x seitlich, je M25 x 1,5 mm
Besonderheit:	Mit Sonderschlüssel verschließbar, im geschlossenem Zustand wasserdicht.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

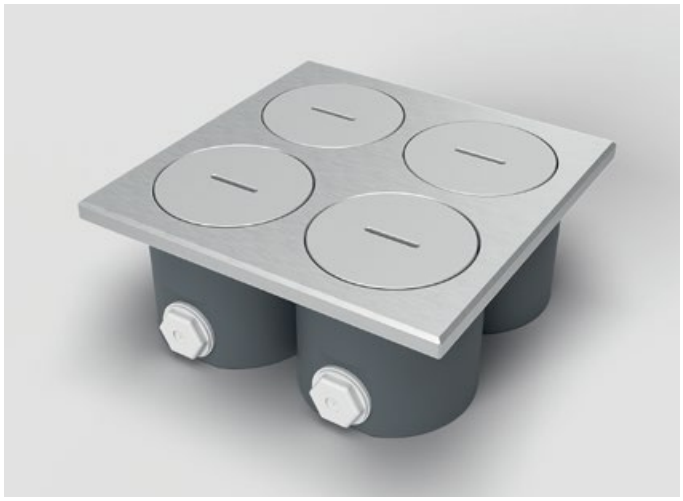

7604A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
7604A	4 x Schuko
7604A1	2 x Schuko, 2 x RJ45 1-fach
Opt. Zubehör:	12256 Regenschutz-Set (Seite 38)
Material:	Aluminium, PVC
Abmessungen:	200 x 200 x 82 mm
Einbaumaße:	200 x 200 x 82 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	4x seitlich, je M25 x 1,5 mm
Besonderheit:	Mit Sonderschlüssel verschließbar, im geschlossenem Zustand wasserdicht.

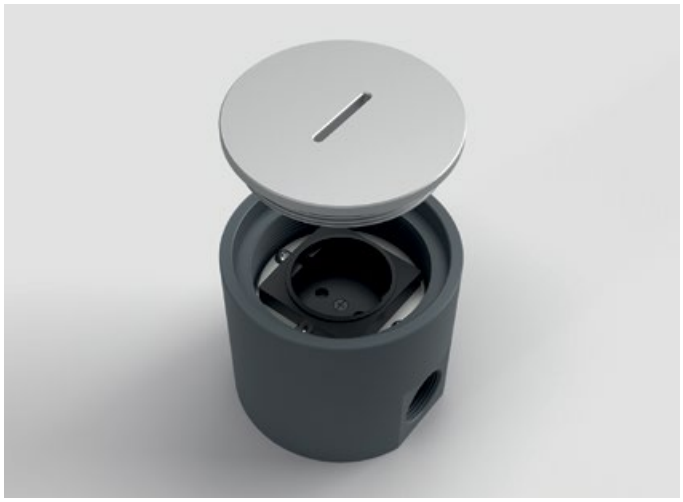

7701A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
7701A	1x Schuko
7701A1	1x RJ45 1-fach
Opt. Zubehör:	12252 Alu-Stellring (Seite 37) 12256 Regenschutz-Set (Seite 38)
Material:	Aluminium, PVC, Deckeloberfläche Edelstahl geschliffen
Abmessungen:	Ø 90 x 80 mm
Einbaumaße:	Ø 90 x 80 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	2x seitlich, je M25 x 1,5 mm
Besonderheit:	Mit Sonderschlüssel verschließbar, im geschlossenem Zustand wasserdicht.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

7702A

Artikel-Nr.:	**Bestückung:**
7702A	2 x Schuko
Opt. Zubehör:	12210 Bodenanker (Seite 36) 12251 Alu-Stellring (Seite 36)) 12255 Regenschutz-Set (Seite 37)
Material:	Aluminium, PVC
Abmessungen:	Ø 170 x 120 mm
Einbaumaße:	Ø 170 x 120 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	2x seitlich, je M25 x 1,5 mm
Besonderheit:	Mit Sonderschlüssel verschließbar, im geschlossenem Zustand wasserdicht.

7704A

Artikel-Nr.:	**Bestückung:**
7704A	4 x Schuko
Opt. Zubehör:	12210 Bodenanker (Seite 36) 12251 Alu-Stellring (Seite 36)) 12255 Regenschutz-Set (Seite 37)
Material:	Aluminium, PVC
Abmessungen:	Ø 170 x 120 mm
Einbaumaße:	Ø 170 x 120 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	2x seitlich, je M25 x 1,5 mm
Besonderheit:	Mit Sonderschlüssel verschließbar, im geschlossenem Zustand wasserdicht.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

NEU

12210

Zubehör für 7702A, 7704A und 7705A:
Art.-Nr. 12210 Bodenanker

Bodenanker aus Edelstahl für die Installation der Bodensteckdosen 7702A, 7704A und 7705A im Mörtelbett.

Abmessungen: 170 x 120 mm

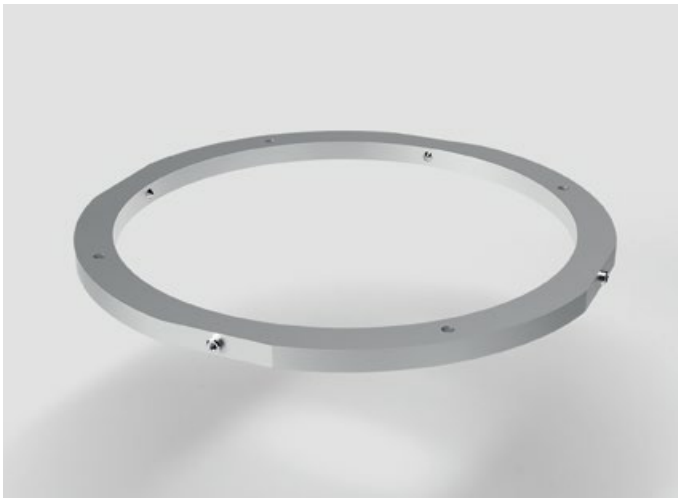

12251

Zubehör für 7702A, 7704A und 7705A:
Art.-Nr. 12251 Alu-Stellring

Stellring aus massivem Aluminium zur Befestigung der Bodensteckdosen 7702A, 7704A und 7705A im Holzboden/Hohlboden.

Alu-Stellring Abmessungen: Ø 200 x 8 mm

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

12252

Zubehör für 7701A:
Art.-Nr. 12252 Alu-Stellring

Stellring aus massivem Aluminium zur Befestigung der Bodensteckdose 7701A im Holzboden/Hohlboden.

Alu-Stellring Abmessungen: Ø 120 x 8 mm

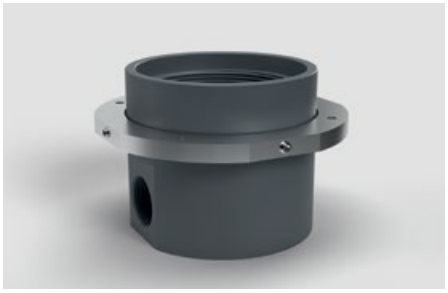

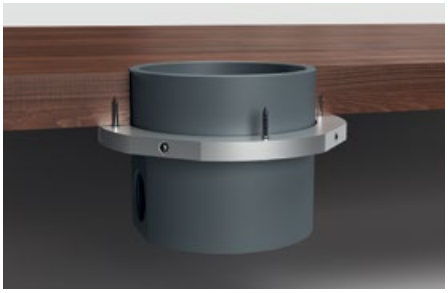

NEU

12255

Zubehör für 7702A und 7704A:
Art.-Nr. 12255 Aufsatzrohr/-tubus und Schutzkappe

Aufsatzrohr aus massivem PVC (RAL 7011 Grau) und Schutzkappe aus Weich-PVC (Schwarz) zum Schutz vor Regen im gesteckten Zustand.

Abmessungen Aufsatzrohr: Ø 170 x 120 mm
Abmessungen Schutzkappe: Ø 174 x 62 mm

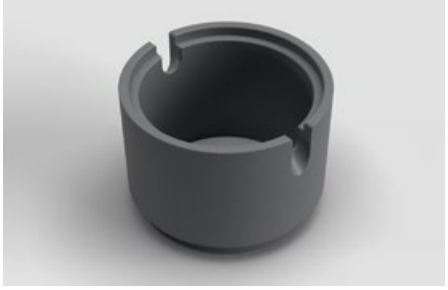

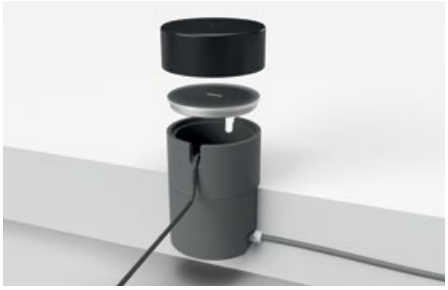

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

NEU

12256

Zubehör für 7501A, 7601A, 7602A, 7604A und 7701A:
Art.-Nr. 12256 Aufsatzrohr/-tubus und Schutzkappe

Aufsatzrohr aus massivem PVC (RAL 7011 Grau) und Schutzkappe aus Weich-PVC (Schwarz) zum Schutz vor Regen im gesteckten Zustand.

Abmessungen Aufsatzrohr: Ø 79 x 80 mm
Abmessungen Schutzkappe: Ø 80 x 40 mm

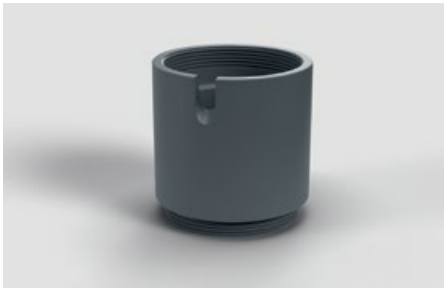

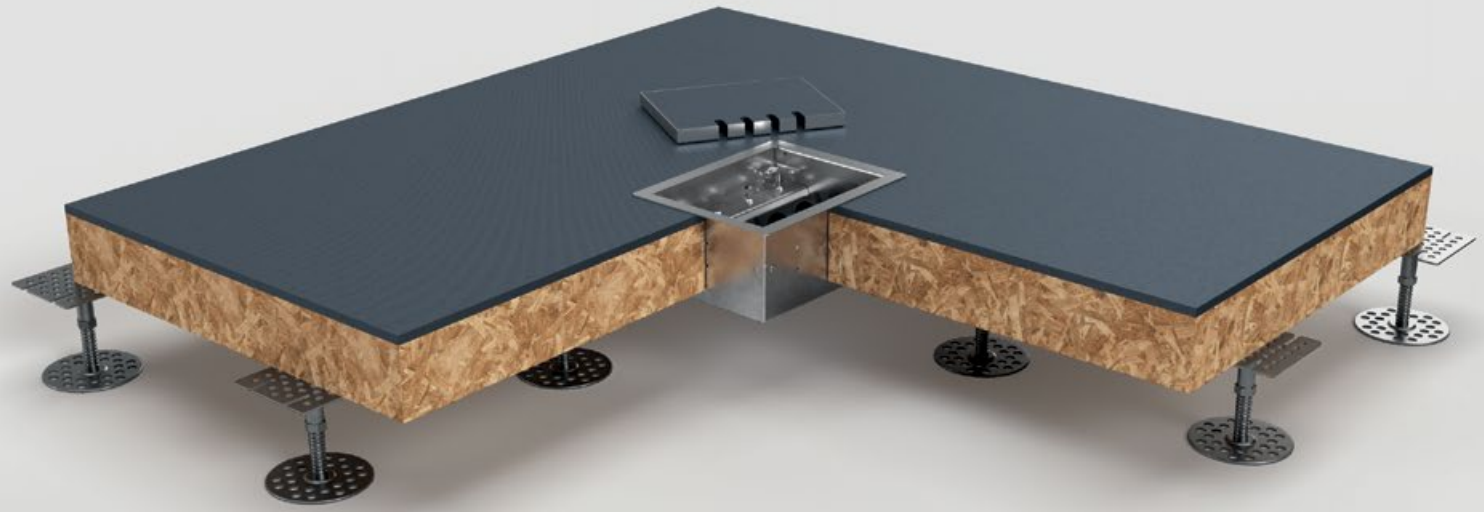

Hohlbodentank-Systeme

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8501B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8501B	1x Schuko
8501B1	1x RJ45 2-fach
8501B2	1x Antenne

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	150 x 150 x 103 mm
Einbaumaße:	125 x 126 x 101 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	Eigener Belag integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

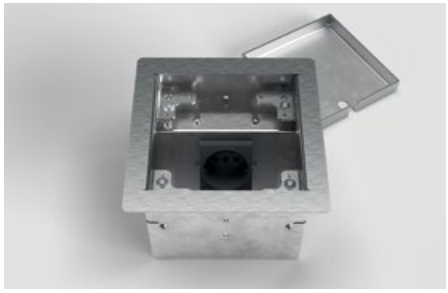

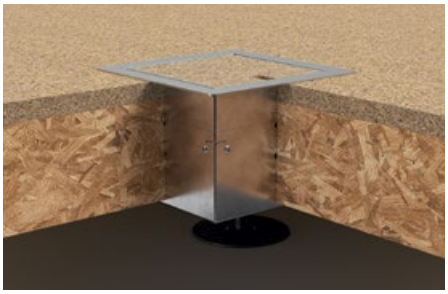

8501E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8501E	1x Schuko
8501E1	1x RJ45 2-fach
8501E2	1x Antenne

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	150 x 150 x 103 mm
Einbaumaße:	125 x 126 x 101 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

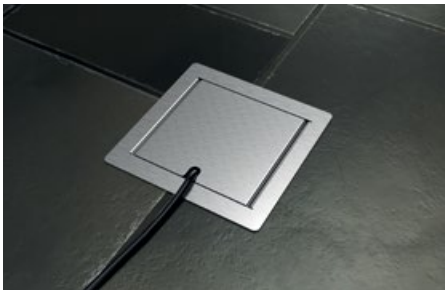

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

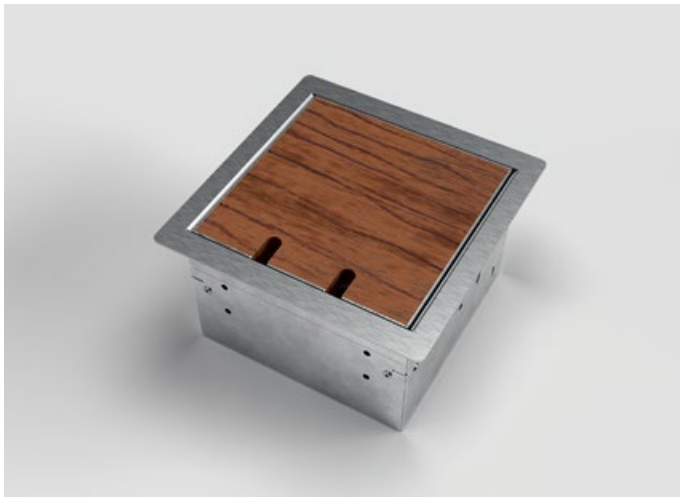

8502B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8502B	2 x Schuko
8502B1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8502B2	1 x Schuko, 1 x Antenne

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	180 x 180 x 103 mm
Einbaumaße:	157 x 155 x 101 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	Eigener Belag integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

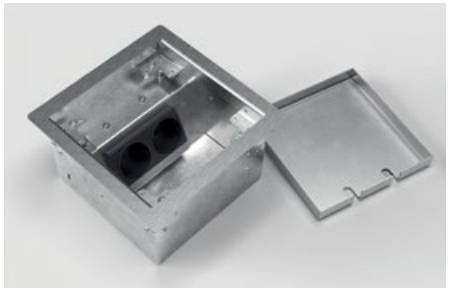

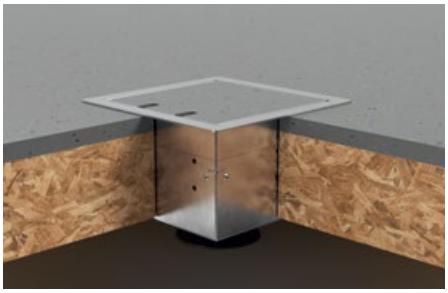

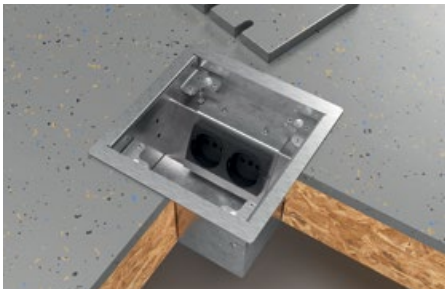

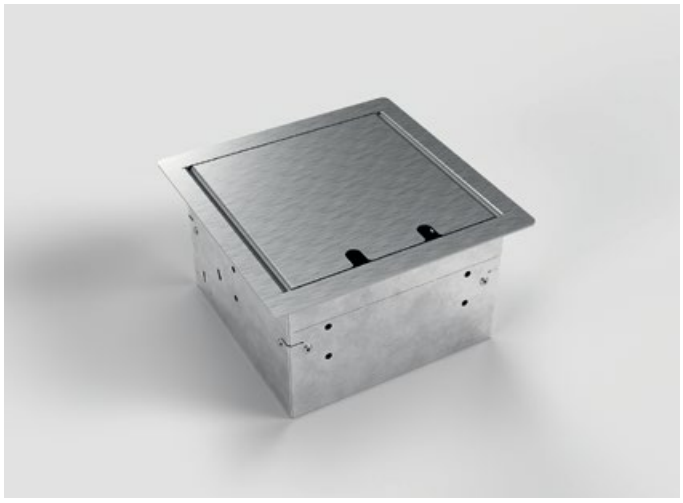

8502E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8502E	2 x Schuko
8502E1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8502E2	1 x Schuko, 1 x Antenne

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	180 x 180 x 103 mm
Einbaumaße:	157 x 155 x 101 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

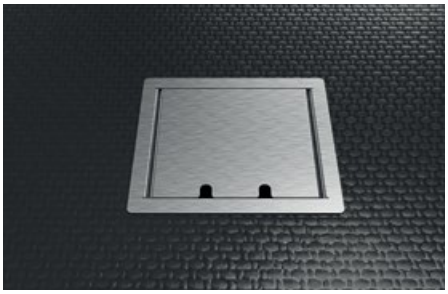

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

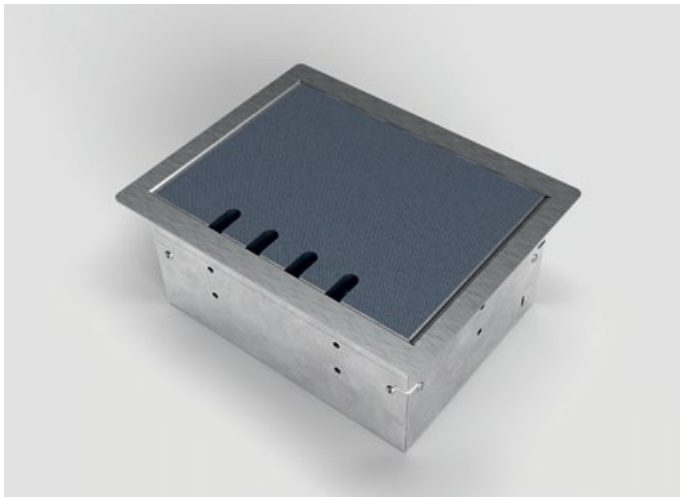

8504B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8504B	4 x Schuko
8504B1	3 x Schuko, 1x RJ45 2-fach
8504B2	3 x Schuko, 1x Antenne
8504B3	2 x Schuko, 1x Antenne, 1x RJ45 2-fach

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	230 x 180 x 103 mm
Einbaumaße:	205 x 157 x 101 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	Eigener Belag integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

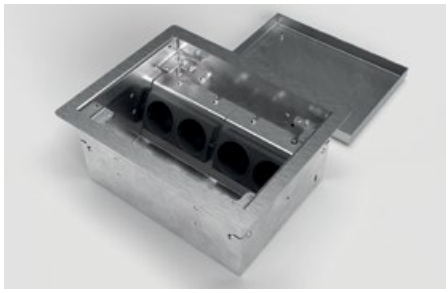

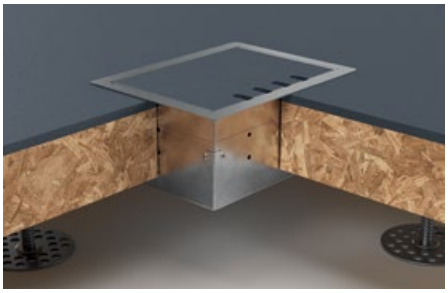

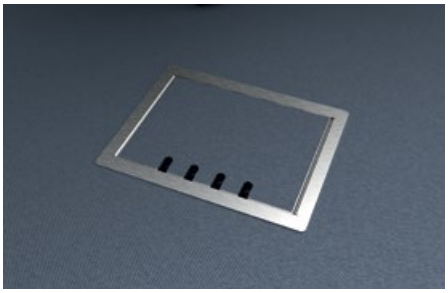

8504E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8504E	4 x Schuko
8504E1	3 x Schuko, 1x RJ45 2-fach
8504E2	3 x Schuko, 1x Antenne
8504E3	2 x Schuko, 1x Antenne, 1x RJ45 2-fach

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	230 x 180 x 103 mm
Einbaumaße:	205 x 157 x 101 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

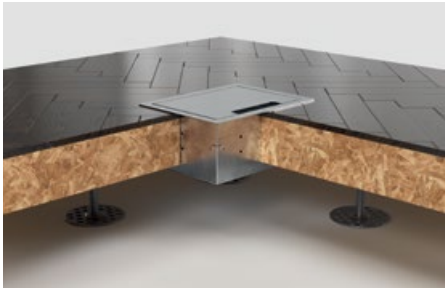

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8508B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8508B	8 x Schuko
8508B1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	230 x 230 x 103 mm
Einbaumaße:	205 x 207 x 101 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	4x vorne, 4x seitlich, 4x hinten, 4x unten, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	Eigener Belag integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

8508E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8508E	8 x Schuko
8508E1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	230 x 230 x 103 mm
Einbaumaße:	205 x 207 x 101 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	4x vorne, 4x seitlich, 4x hinten, 4x unten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

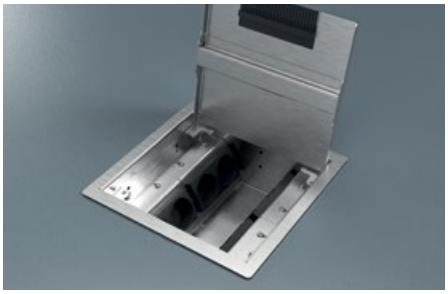

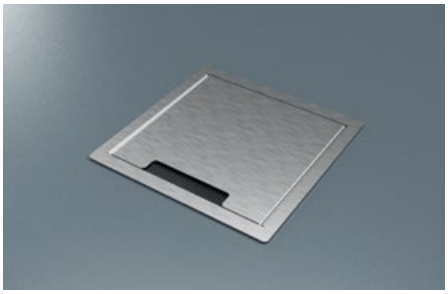

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8512B

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8512B	12 x Schuko
8512B1	8 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	350 x 350 x 107 mm
Einbaumaße:	304 x 310 x 105 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	4x vorne, 4x seitlich, 4x hinten, 8x unten, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	Eigener Belag integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

8902H

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8902H	2 x Schuko
8902H1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
8902H2	1 x Schuko, 1 x Antenne

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	200 x 200 x 90–120 mm
Einbaumaße:	167 x 167 x 90–120 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	30 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	**Deckel mit Ausschnitten *oder* Bürstenauslass wählbar.** Der Deckel läßt sich mit gesteckten Steckern schließen. Eigener Belag integrierbar.

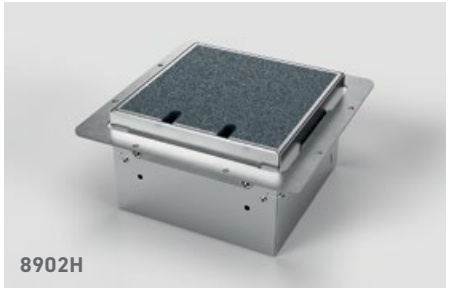

8902H

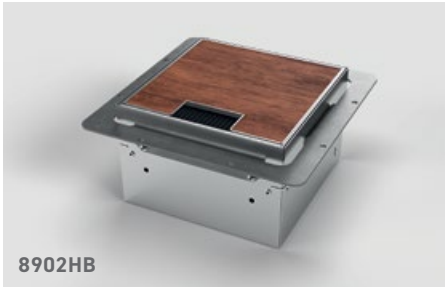

8902HB

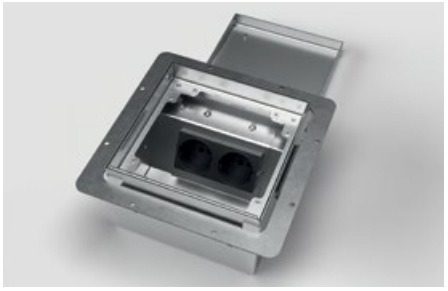

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8904H

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8904H	4 x Schuko
8904H1	3 x Schuko, 1x RJ45 2-fach
8904H2	3 x Schuko, 1x Antenne
8904H3	2 x Schuko, 1x RJ45 2-fach, 1x Antenne

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	250 x 200 x 90–120 mm
Einbaumaße:	217 x 167 x 90–120 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	30 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	**Deckel mit Ausschnitten *oder* Bürstenauslass wählbar.** Der Deckel läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

8904H

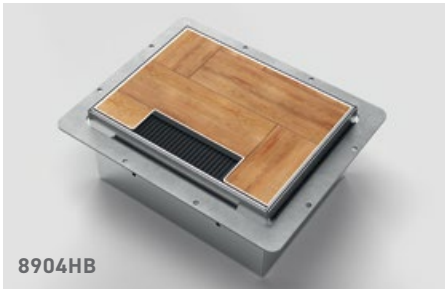
8904HB

8908H

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8908H	8 x Schuko
8908H1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Sendzimirverzinktes Stahlblech, Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	250 x 250 x 90–120 mm
Einbaumaße:	217 x 217 x 90–120 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120 kg
Zuleitung:	4x vorne, 4x seitlich, 4x hinten, 4x unten, je Ø 25 mm
Nivellierung:	30 mm
Belageinsatz:	15 mm
Besonderheit:	**Deckel mit Ausschnitten *oder* Bürstenauslass wählbar.** Der Deckel läßt sich mit gesteckten Steckern schließen. Eigener Belag integrierbar.

8908H

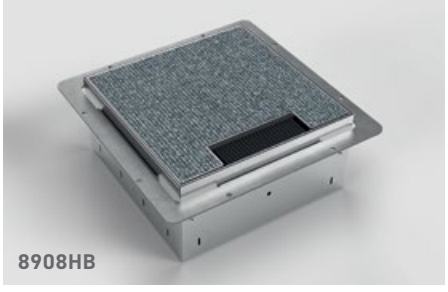
8908HB

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

9908A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
9908A	8 x Schuko
9908A1	4 x Schuko, 4 x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	Ø 320 x 80 mm
Einbaumaße:	Ø 298 x 76 mm
Schutzart:	IP20
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	8x seitlich, 8x unten, je Ø 25 mm
Belageinsatz:	6 mm
Besonderheit:	Eigener Belag integrierbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

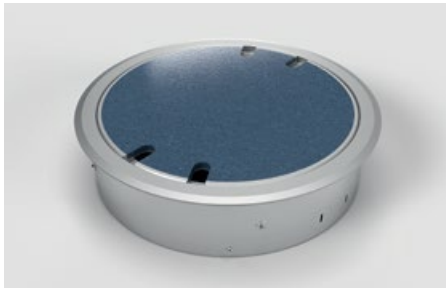

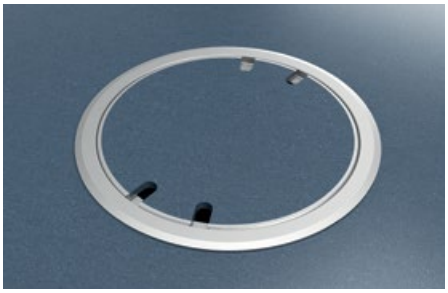

CEE-Bodensteckdosen

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

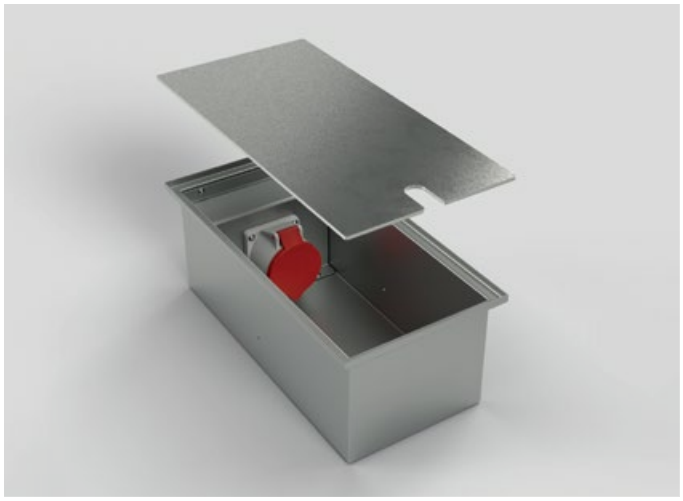

6400E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
6400E1	1x CEE 5/16A 400V/6h
6400E2	1x CEE 5/32A 400V/6h

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	400 x 200 x 150 mm
Einbaumaße:	400 x 200 x 150 mm
Schutzart:	IP10
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	2x hinten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

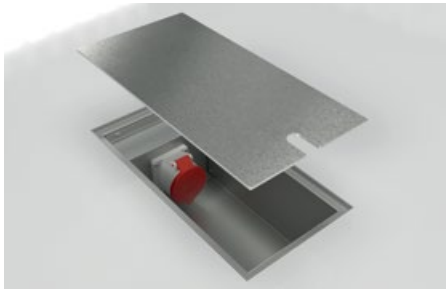

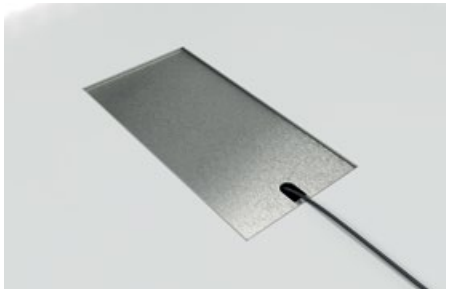

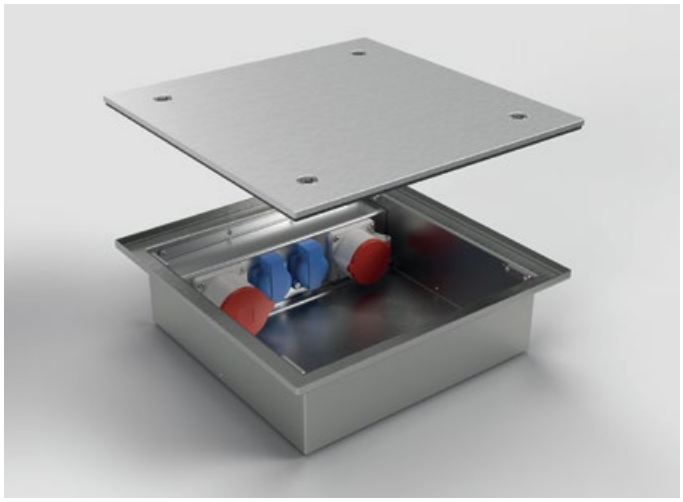

6522A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
6522A	1x CEE 5/16A, 1x CEE 5/32A, 2 x Schuko

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	400 x 400 x 117 mm
Einbaumaße:	400 x 400 x 117 mm
Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	4x hinten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Mit Werkzeug verschließbar.

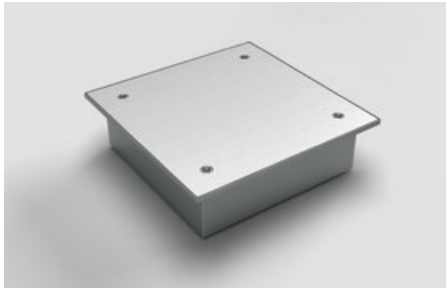

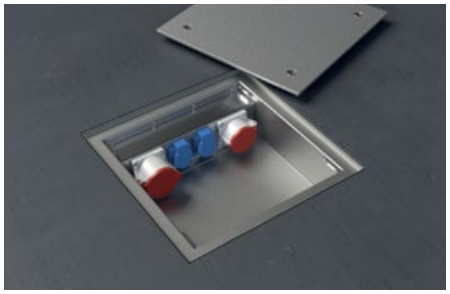

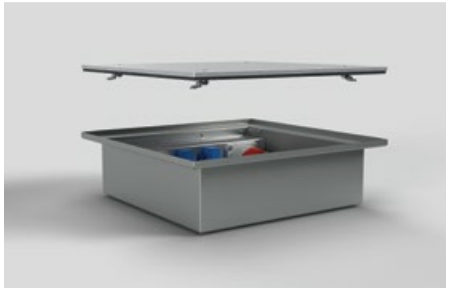

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

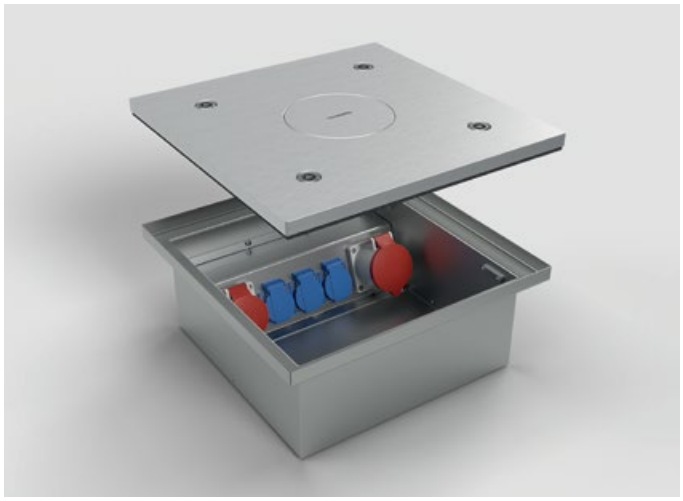

6523Q

Artikel-Nr.:	Bestückung:
6523Q	1x CEE 5/16A 400V/6h, 1x CEE 5/32A 400V/6h, 3x Schuko

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	400 x 400 x 167 mm
Einbaumaße:	400 x 400 x 167 mm
Schutzart:	IP65 (mit aufgesetztem Tubus IP21)
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	4x hinten, je Ø 25/32 mm
Besonderheit:	Mit Werkzeug verschließbar, mit geschlossenem Deckel über den Tubus nutzbar.

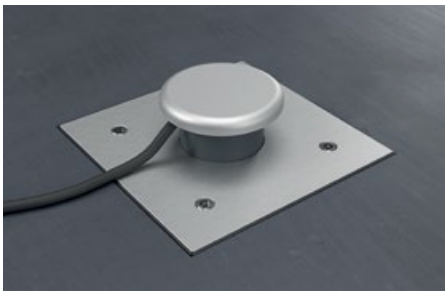

6610A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
6610A1	1x CEE 5/16A 400V/6h
6610A2	1x CEE 5/32A 400V/6h

Material:	Edelstahl
Abmessungen:	500 x 256 x 210 mm
Einbaumaße:	500 x 256 x 210 mm
Schutzart:	IP40
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 6500 kg
Zuleitung:	2x vorne, je Ø 25 mm | 1x unten Drainageöffnung 50 mm
Besonderheit:	Mit Werkzeug verschließbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen. Im geschlossen Zustand ist der Bodentank nicht tagwasserdicht. Im Außenbereich ist bauseits mit einem Drainagerohr für eine Entwässerung des Gehäuses zu sorgen. Deckel mit Gasdruckfeder.

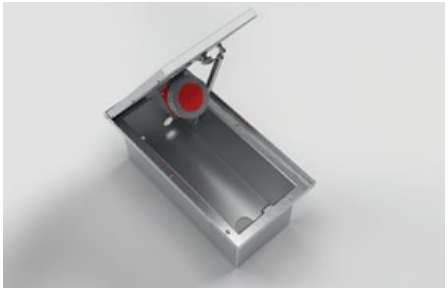

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

NEU

6620A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
6620A	1x CEE 5/16A 400V/6h, 1x CEE 5/32A 400V/6h

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	500 x 305,5 x 210 mm
Einbaumaße:	500 x 305,5 x 210 mm
Schutzart:	IP40 / IP67 (Geräte)
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 6500 kg
Zuleitung:	2x vorne M32 x 1,5 mm | 1x unten Drainageöffnung 50 mm
Besonderheit:	Mit Werkzeug verschließbar, läßt sich mit gesteckten Steckern schließen. Im geschlossen Zustand ist der Bodentank nicht tagwasserdicht. Im Außenbereich ist bauseits mit einem Drainagerohr für eine Entwässerung des Gehäuses zu sorgen. Deckel mit Gasdruckfeder.

7012A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
7012A1	1 x CEE 5/16A 400V/6h, 2 x Schuko
7012A2	1 x CEE 5/32A 400V/6h, 2 x Schuko

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	Ø 200 x 150 mm
Einbaumaße:	Ø 200 x 150 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	3x unten, 2x seitlich, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Mit Sonderschlüssel verschließbar.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

7012A63

Artikel-Nr.:	Bestückung:
7012A63	1 x CEE 5/63A 400V/6h

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	Ø 200 x 221 mm
Einbaumaße:	Ø 200 x 221 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	1x unten, je Ø 50 mm
Besonderheit:	Mit Werkzeug verschließbar.

7022A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
7022A	1x CEE 5/16A 400V/6h, 1x CEE 5/32A 400V/6h, 2x Schuko

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	Ø 250 x 152 mm
Einbaumaße:	Ø 250 x 152 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	3x unten, 2x seitlich, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Mit Sonderschlüssel verschließbar.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

7705A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
7705A1	1x CEE 5/16A 400V/6h
7705A2	1x CEE 5/32A 400V/6h

Opt. Zubehör:	12210 Bodenanker (Seite 36) 12251 Alu-Stellring (Seite 36) 12255 Regenschutz-Set (Seite 37)
Material:	PVC, Aluminium
Abmessungen:	Ø 170 x 120 mm
Einbaumaße:	Ø 170 x 120 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 200 kg
Zuleitung:	2x seitlich, je M25 x 1,5
Besonderheit:	Mit Sonderschlüssel verschließbar.

8310A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8310A1	1x CEE 5/16A 400V/6h
8310A2	1x CEE 5/32A 400V/6h

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	140 x 140 x 132 mm
Einbaumaße:	140 x 140 x 132 mm
Schutzart:	IP64
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 900 kg
Zuleitung:	2x hinten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Werkzeuglos verschließbar.

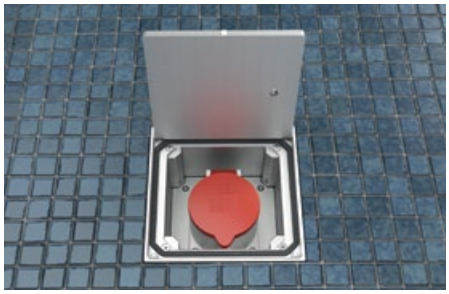

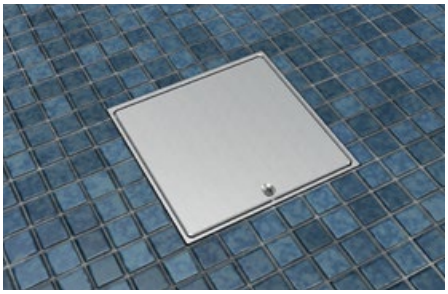

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

8314A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
8314A1	1x CEE 5/16A 400V/6h, 2x Schuko, 2x RJ45 2-fach
8314A2	1x CEE 5/32A 400V/6h, 2x Schuko, 2x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	250 x 160 x 132 mm
Einbaumaße:	250 x 160 x 132 mm
Schutzart:	IP64
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 500 kg
Zuleitung:	4x hinten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Werkzeuglos verschließbar.

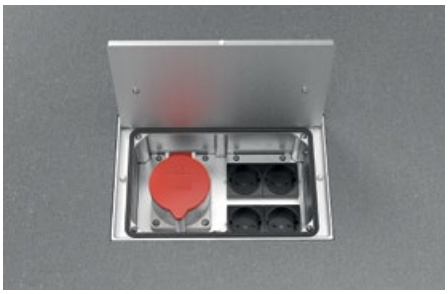

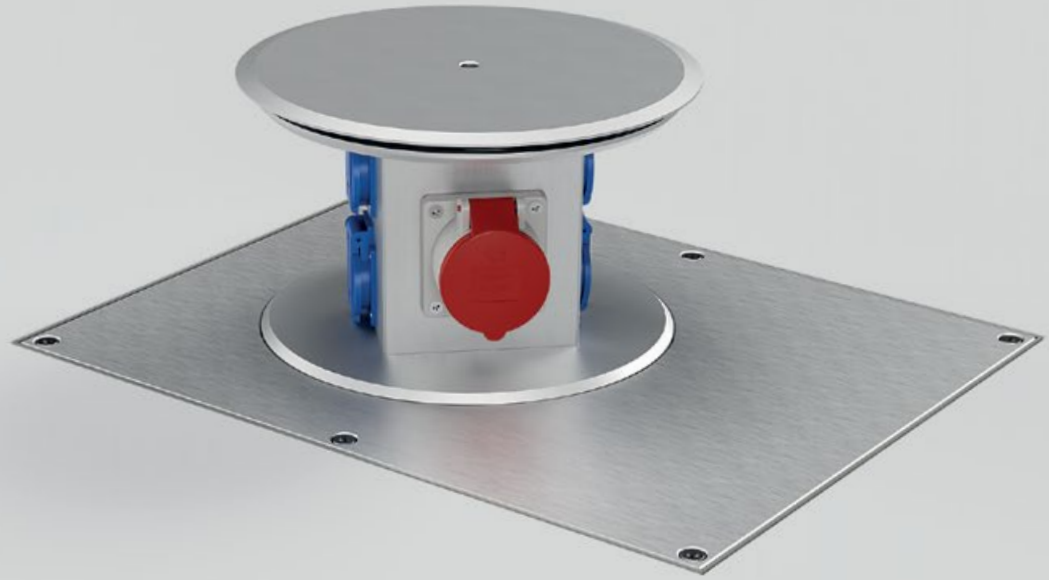

Senkverteiler

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

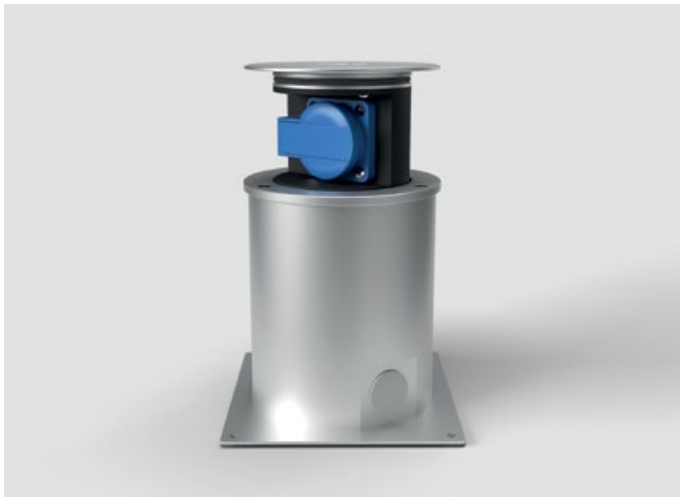

SV111

Bestückung:	1 x Schuko
Material:	Aluminium, Edelstahl, PVC
Abmessungen:	Ø 126 x 152 mm
Einbaumaße:	145 x 145 x 152 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 2 t
Zuleitung:	2x seitlich Ø 25 mm
Rahmenform:	rund
Besonderheit:	Salzwasserbeständig, im geschlossenem und geöffnetem Zustand wasserdicht. Das Hochziehen und Absenken der Geräte erfolgt mittels Sonderschlüssel.

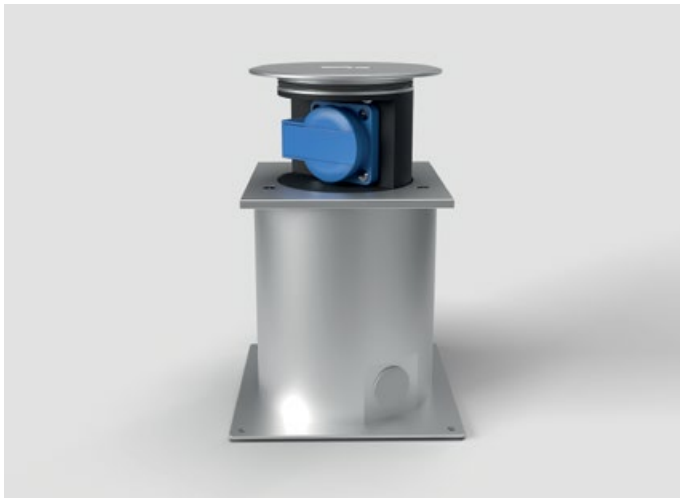

SV112

Bestückung:	1 x Schuko
Material:	Aluminium, Edelstahl, PVC
Abmessungen:	125 x 125 x 152 mm
Einbaumaße:	145 x 145 x 152 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 2 t
Zuleitung:	2x seitlich Ø 25 mm
Rahmenform:	quadratisch
Besonderheit:	Salzwasserbeständig, im geschlossenem und geöffnetem Zustand wasserdicht. Das Hochziehen und Absenken der Geräte erfolgt mittels Sonderschlüssel.

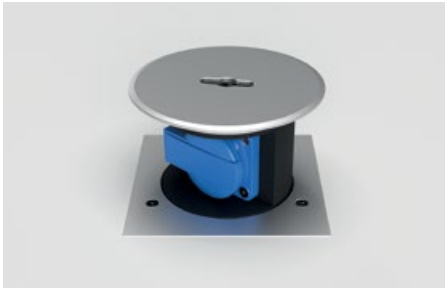

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

SV301

Artikel-Nr.:	Bestückung:
SV301-2	4 x Schuko
SV301-3	1x CEE 5/16A 400V/6h
SV301-4	1x CEE 5/32A 400V/6h
SV301-5	3 x Schuko · 1 x CEE Adapter 16A

Material:	Aluminium, Edelstahl, PVC
Abmessungen:	Ø 210 x 230 mm
Einbaumaße:	Ø 210 x 225 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 6,5 t
Zuleitung:	1x seitlich, 2x unten, je Ø 25 mm
Rahmenform:	rund
Besonderheit:	Salzwasserbeständig, im geschlossenem und geöffnetem Zustand wasserdicht. Das Hochziehen und Absenken der Geräte erfolgt mittels Sonderschlüssel.

SV302

Artikel-Nr.:	Bestückung:
SV302-2	4 x Schuko
SV302-3	1x CEE 5/16A 400V/6h
SV302-4	1x CEE 5/32A 400V/6h
SV302-5	3 x Schuko · 1 x CEE Adapter 16A

Material:	Aluminium, Edelstahl, PVC
Abmessungen:	205 x 205 x 230 mm
Einbaumaße:	205 x 205 x 225 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 6,5 t
Zuleitung:	1x seitlich, 2x unten, je Ø 25 mm
Rahmenform:	quadratisch
Besonderheit:	Salzwasserbeständig, im geschlossenem und geöffnetem Zustand wasserdicht. Das Hochziehen und Absenken der Geräte erfolgt mittels Sonderschlüssel.

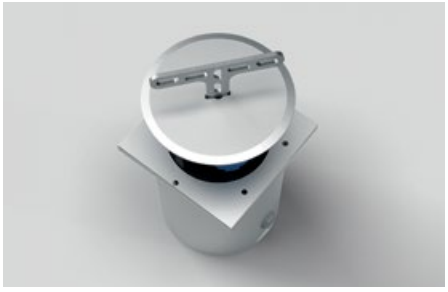

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

SV501

Artikel-Nr.:	Bestückung:
SV501-1	8 x Schuko
SV501-2	1 x CEE 5/16A 400V/6h, 6 x Schuko
SV501-3	1 x CEE 5/32A 400V/6h, 6 x Schuko
SV501-4	1 x CEE 5/16A 400V/6h, 1 x CEE 5/32A 400V/6h, 4 x Schuko

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	500 x 400 x 251 mm
Einbaumaße:	500 x 400 x 251 mm
Schutzart:	IP67
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 6,5 t
Zuleitung:	2x seitlich, je Ø 25 mm / 2x seitlich, je Ø 32 mm
Besonderheit:	Salzwasserbeständig, im geschlossenem und geöffnetem Zustand wasserdicht. Hochziehen und Absenken mit einer Kurbel.

← Hauptmenü

Energiesäulen

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

ES301

Artikel-Nr.:	Bestückung:
ES301-1	2 x Schuko
ES301-2	1 x Schuko, 1 x Schalter
ES301-3	1 x Schuko, 1 x USB Laden 2-fach
ES301-4	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach

Material:	Edelstahl
Abmessungen:	Ø 130 x 230 mm
Einbaumaße:	Ø 130 x 230 mm
Schutzart:	IP44
Zuleitung:	2x unten, je Ø 25 mm
Gewicht:	1300 g

ES321

Artikel-Nr.:	Bestückung:
ES321-1	2 x Schuko · 2 x CEE 3/16A 230V/6h
ES321-2	2 x Schuko · 1 x CEE 5/16A 400V/6h
ES321-3	4 x Schuko

Zubehör:	BAES321 Bodenanker/Einschlagfuß (S. 63)

Material:	Edelstahl
Abmessungen:	Ø 129 x 438 mm
Bodenplatte:	Ø 180 mm
Schutzart:	IP44
Zuleitung:	4x unten, je Ø 25 mm
Gewicht:	4000 g

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

ES323

Artikel-Nr.:	Bestückung:
ES323-1	1 x CEE 5/16A 400V/6h · 4 x CEE 3/16A 230V/6h
ES323-2	2 x CEE 5/16A 400V/6h · 2 x Schuko

Zubehör: BAES323 Bodenanker (Seite 63)

Material: Edelstahl
Abmessungen: Ø 154 x 700 mm
Bodenplatte: Ø 210 mm
Schutzart: IP44
Zuleitung: von unten
Gewicht: 6500 g

ES850

Artikel-Nr.:	Bestückung:
ES850-1	3x Schuko, 1x USB Laden 2-fach
ES850-2	3x Schuko, 1x RJ45 2-fach
ES850-3	4x Schuko

Material: Aluminium (Gehäuse), Edelstahl (Bodenplatte)
Abmessungen: 125 x 125 x 500 mm
Einbaumaße: 125 x 125 x 500 mm
Schutzart: IP20
Zuleitung: von unten
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium (weitere RAL-Farben möglich)
Gewicht: 4400 g

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

Farbe DB703

Farbe DB703

ESP14

Artikel-Nr.:	Bestückung:
ESP14-1	1 x CEE 5/16 A 400V/6h · 4 x Schuko
ESP14-2	1 x CEE 5/32 A 400V/6h · 4 x Schuko
Absicherung:	2 x LS B16 1-pol · 1 x LS C16 3-pol · 1 x FI 40 A 4-pol 0,03 A
Zubehör:	Bodenanker BAESP14 (Seite 64)
Material:	Edelstahl
Abmessungen:	Ø 304 x 1133 mm
Bodenplatte:	Ø 355 mm
Schutzart:	Gehäuse IP10 / elektr. Einheiten IP44
Zuleitung:	von unten
Farbe:	DB701 oder DB703 (RAL-Farben möglich)
Gewicht:	32 kg
Besonderheit:	Verschließbar mittels Profilhalbzylinder. Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen. Die Steckdosen sind im Kunststoffgehäuse integriert, mit FI/LS abgesichert und komplett verdrahtet.

ESP24

Artikel-Nr.:	Bestückung:
ESP24-1	1 x CEE 5/32A · 1 x CEE 5/16A · 4 x Schuko
ESP24-2	1 x CEE 5/32A · 1 x CEE 5/16A · 8 x Schuko
ESP24-3	1 x CEE 5/32A · 1 x CEE 5/16A · 4 x Schuko · 1 x Wasseranschluss
ESP24-4	1 x 63A · 1 x CEE 5/32A · 1 x CEE 5/16A · 4 x Schuko
Absicherung:	angepasst an die jeweilige Bestückung
Zubehör:	Bodenanker BAESP24 (Seite 65)
Material:	Edelstahl
Abmessungen:	Ø 356 x 1143 mm
Bodenplatte:	Ø 450 mm
Schutzart:	Gehäuse IP10 / Verteilerkasten IP44
Zuleitung:	von unten
Farbe:	DB701 oder DB703 (RAL-Farben möglich)
Gewicht:	48 kg
Besonderheit:	Verschließbar mittels Profilhalbzylinder. Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen. Die Steckdosen sind im Kunststoffgehäuse integriert, mit FI/LS abgesichert und komplett verdrahtet.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

EST24

Bestückung:	1 x CEE 5/32A · 1 x CEE 5/16A · 4 x Schuko
Absicherung:	2 x LS B16 1-pol · 1 x LS C16 3-pol · 1 x LS C32 3-pol · 1 x FI 40A 0,03A 4-pol
Zubehör:	Bodenanker BAEST24 (Seite 65)
Material:	Edelstahl
Abmessungen:	421 x 280 x 1000 mm
Schutzart:	Gehäuse IP10 / Verteilerkasten IP44
Zuleitung:	von unten
Gewicht:	29 kg
Besonderheit:	Verschließbar mittels Profilhalbzylinder. Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen. Die Steckdosen sind im Kunststoffgehäuse integriert, mit FI/LS abgesichert und komplett verdrahtet.

ES401

Artikel-Nr.:	**Bestückung:**
ES401-1	6 x CEE 3/16A
ES401-2	1 x CEE 5/32A · 1 x CEE 5/16A · 4 x Schuko

Artikel-Nr.:	**Absicherung:**
ES401-1	6 x FI/LS 2-pol 16 A 0,03 A
ES401-2	1 x LS C32 3-pol · 1 x LS C16 3-pol · 4 x LS B16 1-pol · 1 x FI 4-pol 63 A 0,03 A

Zubehör:	Bodenanker BAES401 (Seite 64)
Material:	Edelstahl
Abmessungen:	200 x 200 x 1200 mm
Bodenplatte:	230 x 230 mm
Schutzart:	IP44
Zuleitung:	von unten
Gewicht:	12,5 kg

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

BAES321

Artikel-Nr.:	
BAES321	Bodenanker
Zubehör für:	Energiesäule ES321
Material:	Edelstahl
Abmessungen:	Ø 210 x 543 mm
Plattform:	Ø 210 mm
Oberfläche:	Edelstahl unbehandelt
Besonderheit:	Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren Nivellierung des Bodenankers beim Einbau

BAES323

Artikel-Nr.:	
BAES323	Bodenanker
Zubehör für:	Energiesäule ES323 und Ladesäule ES323-EM
Material:	Edelstahl
Abmessungen:	Ø 210 x 543 mm
Plattform:	Ø 210 mm
Oberfläche:	Edelstahl unbehandelt
Besonderheit:	Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren Nivellierung des Bodenankers beim Einbau

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

NEU

BAES401

Artikel-Nr.:
BAES401 Bodenanker

Zubehör für: Energiesäule ES401

Material: Edelstahl
Abmessungen: 230 x 230 x 672 mm
Plattform: 230 x 230 mm
Oberfläche: Edelstahl unbehandelt
Besonderheit: Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren Nivellierung des Bodenankers beim Einbau

NEU

BAESP14

Artikel-Nr.:
BAESP14 Bodenanker

Zubehör für: Energiesäule ESP14 und Ladesäule ESP14-EM

Material: Edelstahl
Abmessungen: Ø 350 x 672 mm
Plattform: Ø 350 mm
Oberfläche: Edelstahl unbehandelt
Besonderheit: Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren Nivellierung des Bodenankers beim Einbau

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

BAESP24

Artikel-Nr.:
BAESP24 Bodenanker

Zubehör für: Energiesäule ESP24

Material: Edelstahl
Abmessungen: Ø 450 x 672 mm
Plattform: Ø 450 mm
Oberfläche: Edelstahl unbehandelt
Besonderheit: Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren Nivellierung des Bodenankers beim Einbau

BAEST24

Artikel-Nr.:
BAEST24 Bodenanker

Zubehör für: Energiesäule EST24

Material: Edelstahl
Abmessungen: 420 x 280 x 672 mm
Plattform: 420 x 280 mm
Oberfläche: Edelstahl unbehandelt
Besonderheit: Mit montierter Wasserwaage zur einfacheren Nivellierung des Bodenankers beim Einbau

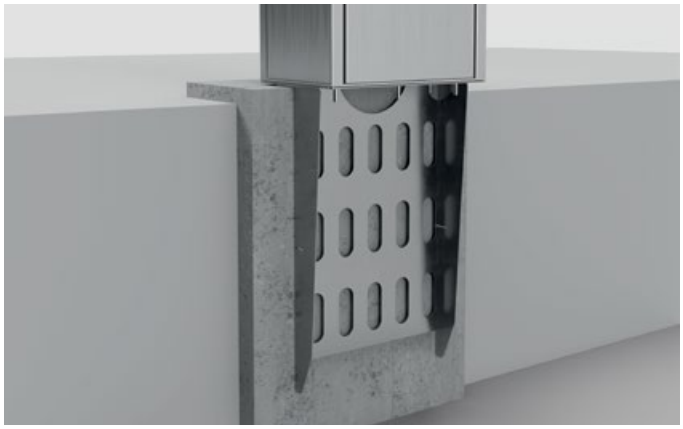

Wandsteckdosen
Wandverteiler

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

5501A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
5501A	1 x Schuko
5501A1	1 x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	98 x 86 x 60 mm
Einbaumaße:	95 x 80 x 51 mm
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung:	1x vorne, 2x seitlich, 1x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Gewicht:	400 g
Besonderheit:	Mit Drehriegelschließzylinder verschließbar.

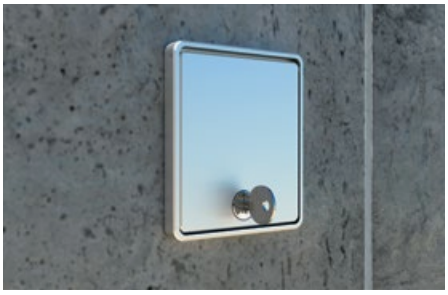

5503A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
5503A	3 x Schuko
5503A1	2 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	200 x 200 x 82 mm
Einbaumaße:	180 x 180 x 80 mm
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Gewicht:	3000 g
Besonderheit:	Ideal für Sporthallen – geprüfte uneingeschränkte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3:1997-04. Mit Drehriegelschließzylinder verschließbar. Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

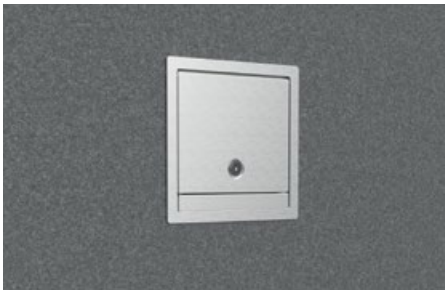

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

5510E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
5510E1	1 x CEE 5/16A 400V/6h
5510E2	1 x CEE 5/32A 400V/6h

Material:	Edelstahl
Abmessungen:	320 x 150 x 130 mm
Schutzart:	IP67
Zuleitung:	Öffnung rückseitig 100 x 100 mm
Gewicht:	3600 g

5511A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
5511A	1 x CEE 5/16A 400V/6h · 1x Schuko

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	350 x 200 x 103 mm
Einbaumaße:	337 x 185 x 101 mm
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Gewicht:	4000 g
Besonderheit:	Ideal für Sporthallen – geprüfte uneingeschränkte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3:1997-04. Mit Werkzeug verschließbar. Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

5523A

Artikel-Nr.:	Bestückung:
5523A	3 x Schuko · 1 x CEE 5/16A 400V/6h · 1 x CEE 5/32A 400V/6h

Material:	Aluminium, sendzimirverzinktem Stahlblech
Abmessungen:	400 x 400 x 144 mm
Einbaumaße:	382 x 383 x 142 mm
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Gewicht:	8600 g
Besonderheit:	Ideal für Sporthallen – geprüfte uneingeschränkte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3:1997-04. Mit Werkzeug verschließbar. Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

5602E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
5602E	2 x Schuko

Material:	Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	103 x 142 x 163 mm
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung:	1x oben, 1x hinten, je Ø 25 mm
Gewicht:	1400 g
Besonderheit:	Mit Drehriegelschließzylinder verschließbar.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

Farbe DB703

5606E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
5606E	6 x Schuko
5606E1	3 x Schuko, 3 x FI/LS

Material:	Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	303 x 240 x 157 mm
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung:	2x hinten, 2x oben, 2x unten, je Ø 25 mm
Farbe:	DB701 oder DB703 (RAL-Farben möglich)
Gewicht:	5100 g
Besonderheit:	Die Tür schließt auch bei gesteckten Standardsteckern und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss verschließbar.

Farbe DB701

Farbe DB703

5620E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
5620E	1 x CEE 5/16A 400V/6h · 1 x CEE 5/32A 400V/6h

Material:	Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	400 x 300 x 215 mm
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung:	2x hinten, 2x oben, 2x unten, je Ø 25 mm
Farbe:	DB701 oder DB703 (RAL-Farben möglich)
Gewicht:	6500 g
Besonderheit:	Die Tür schließt auch bei gesteckten Standardsteckern und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss verschließbar..

Farbe DB701

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

Farbe DB701

Farbe DB703

5622E

Bestückung:
2 x Schuko · 1 x CEE 5/16A 400V/6h · 1 x CEE 5/32A 400V/6h

Absicherung:
2x LS B16 1-pol · 1x LS C16 3-pol · 1x LS C32 3-pol · 1x FI 40A 0,03A 4-pol

Material:	Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	500 x 400 x 218 mm
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung:	2 x oben, 2 x unten, je Ø 25 mm
Farbe:	DB701 oder DB703 (RAL-Farben möglich)
Gewicht:	13,5 kg
Besonderheit:	Die Tür schließt auch bei gesteckten Standardsteckern und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss verschließbar.

5623E

Bestückung:
3 x Schuko · 1 x CEE 5/16A 400V/6h · 1 x CEE 5/32A 400V/6h

Absicherung:
3x LS B16 1-pol · 1x LS C16 3-pol · 1x LS C32 3-pol · 1x FI 63A 0,03A 4-pol

Material:	Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	650 x 450 x 230 mm
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung:	2 x oben, 2 x unten, je Ø 25 mm
Farbe:	DB701 oder DB703 (RAL-Farben möglich)
Gewicht:	17 kg
Besonderheit:	Die Tür schließt auch bei gesteckten Standardsteckern und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss verschließbar.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

Farbe DB701

Farbe DB703

5722E

Bestückung:
2 x Schuko · 1 x CEE 5/16A 400V/6h · 1 x CEE 5/32A 400V/6h

Absicherung:
2 x LS B16 1-pol · 1 x LS C16 3-pol · 1 x LS C32 3-pol · 1 x FI 40A 0,03A 4-pol

Material:	Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	498 x 348 x 178mm
Einbaumaße:	450 x 302 x 178mm
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung:	2 x hinten, 2 x oben, Ø 32/40mm
Farbe:	DB701 oder DB703 (RAL-Farben möglich)
Gewicht:	13 kg
Besonderheit:	Die Tür schließt auch bei gesteckten Standardsteckern und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss verschließbar.

5723E

Bestückung:
3 x Schuko · 1 x CEE 5/16A 400V/6h · 1 x CEE 5/32A 400V/6h

Absicherung:
3 x LS B16 1-pol · 1 x LS C16 3-pol · 1 x LS C32 3-pol · 1 x FI 63A 0,03A 4-pol

Material:	Edelstahl, Aluminium
Abmessungen:	648 x 448 x 206 mm
Einbaumaße:	603 x 400 x 205 mm
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Zuleitung:	5x hinten, davon 4 x Ø 32 mm / 1 x Ø 51 mm
Farbe:	DB701 oder DB703 (RAL-Farben möglich)
Gewicht:	17 kg
Besonderheit:	Die Tür schließt auch bei gesteckten Standardsteckern und ist mit einem Profil-Halbzylinderschloss verschließbar.

E-Mobilität

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

5802A

Bestückung:
1 x Ladesteckdose Typ 2 (IEC 62196) · 2 x Schuko · opt. RFID-Lesegerät

Absicherung:
1 x LS B 6A 1-pol · 1 x LS C 32A 3-pol · 1 x FI/LS B 16A 0,03A 1-pol · 1 x FI 40A 0,03A 4-pol · 1 x Fehlergleichstromschutz > DC 6 mA

Material:	Aluminium, Edelstahl
Abmessungen:	551 x 334 x 145 mm
Einbaumaße:	485 x 304 x 118 mm
Ladeleistung:	3,7–11 kW (optional bis 22 kW)
Max. Ladestrom:	32 A
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Besonderheit:	Ladebetriebsart Mode 3, 1 bis 3-phasiges Laden

Farbe DB703

ESP14-EM

Bestückung:	1x Typ 2 Ladekabel, spiralisiert, 5m
Absicherung:	FI Typ B 40A, 0,03A
Zubehör:	Bodenanker BAESP14 (Seite 64)
Material:	Edelstahl
Abmessungen:	Ø 355 (Fuß), Ø 304 x 1133 mm
Ladeleistung:	3,7–11 kW
Max. Ladestrom:	max. 16 A
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Farbe:	DB701 oder DB703 (RAL-Farben möglich)
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen. Abschließbar.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

ES323-EM

Bestückung:	4 x Schuko
Absicherung:	4 x FI/LS 16A 0,03A 2-Pol
Zubehör:	BAES323 Bodenanker (Seite 63)
Material:	Edelstahl
Abmessungen:	Ø 210 (Fuß), Ø 154 x 700 mm
Gewicht:	5600 g
Schutzart:	IP44 (elektr. Einheiten)
Besonderheit:	Ladepunkte können mit je einem Energiezähler (1-phasig) bestückt werden.

Tischsteckdosen

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

3202E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
3202E	2 x Schuko
3202E1	1 x Schuko, 1 x RJ45 2-fach
3202E2	1 x Schuko, 1 x Antenne
3202E3	1 x Schuko, 1 x USB 2-fach Laden

Material:	Edelstahl (1.4301)
Abmessungen:	180 x 145 x 82 mm
Einbaumaße:	166 x 146 x 80 mm
Schutzart:	IP10
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120kg
Zuleitung:	2x seitlich, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

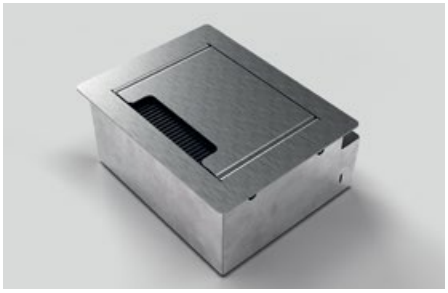

3203E

Artikel-Nr.:	Bestückung:
3203E	3 x Schuko
3203E1	2 x Schuko, 1x RJ45 2-fach
3203E2	2 x Schuko, 1x Antenne
3203E3	2 x Schuko, 1 x USB 2-fach Laden

Material:	Edelstahl (1.4301)
Abmessungen:	230 x 140 x 82 mm
Einbaumaße:	224 x 145 x 80 mm
Schutzart:	IP10
Belastbarkeit:	Flächenlast max. 120kg
Zuleitung:	2x vorne, 2x hinten, 2x unten, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Läßt sich mit gesteckten Steckern schließen.

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

4204

Artikel-Nr.:	Bestückung:
4204A1 (alu)	4 x Schuko
4204A2	3 x Schuko, 1 x USB 2-fach Laden
4204W1 (weiß)	4 x Schuko
4204W2	3 x Schuko, 1 x USB 2-fach Laden
4204S1 (schwarz)	4 x Schuko
4204S2	3 x Schuko, 1 x USB 2-fach Laden

Zubehör:	Schraubzwingenset 12271 (siehe unten)
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Alu Natur eloxiert o. pulverbeschichtet (schwarz/weiß)
Abmessungen:	183 x 76 x 70 mm
Schutzart:	IP20
Farbe:	Alu Natur eloxiert, Weiss (RAL9010), Schwarz (RAL 9005)
Zuleitung:	Anschluss hinten (Kabelpeitsche 3 m)

12271

Artikel-Nr.:	
12271	Schraubzwingenset

Zubehör für:	Tischsteckdose 4204
Material:	Edelstahl, Kunststoff
Abmessungen:	180 x 116 x 49 mm
Feststellbereich:	bis zu 30 mm
Oberfläche:	Edelstahl unbehandelt

Hängeverteiler

info@bodensteckdosen.com | +49 521 9892780

HV1006

Bestückung:	3 x Schuko · 1 x CEE 5/16A 400V/6h · 1 x RJ45 2-fach · 1 x Druckluftkupplung
Material:	Edelstahl (1.4301)
Abmessungen:	260 x 240 x 150 mm
Schutzart:	IP20
Gewicht:	2300 g
Zuleitung:	3x oben, je Ø 25 mm
Besonderheit:	Der Hängeverteiler HV1006 wird mit Haken und Karabinern (ohne abgebildeten Kabeln, Schläuchen und Drahtseilen) ausgeliefert.

AGB

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH

I. VORBEMERKUNG

1. Geltungsbereich

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH (nachfolgend „BS“, „wir“, „uns“) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend „AGB“).

Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Kunden (nachfolgend „Kunde“, „Sie“) über die von uns angebotenen Waren schließen.

2. Kundenkreis

2.1 Unser Produktangebot richtet sich sowohl an Verbraucher als auch an Unternehmer.

2.2 Für Zwecke dieser AGB, (i) ist ein „Verbraucher“ jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB) und (ii) ist ein „Unternehmer“ eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).

3. Struktur

3.1 In dem nachfolgenden Abschnitt „II Generelle Bedingungen“ sind diejenigen Bedingungen aufgeführt, die insbesondere auch für Verbraucher gelten.

Für Unternehmer gelten sie ebenfalls, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Anwendungsbereich auf Verbraucher begrenzt ist.

3.2 In dem Abschnitt „III. Besondere Bedingungen“ sind weitere, ausschließlich für Unternehmer geltende Bedingungen aufgeführt.

II. GENERELLE BEDINGUNGEN

1. Vertragssprache

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

2. Vertragspartner

Der Vertrag kommt zustande mit BS Bodensteckdosen Systemtechnik.

3. Angebot und Vertragsschluss

3.1 Die auf unserer Internetpräsenz unter der Domain bodensteckdosen.com, in Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltenen Angebote und Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich.

3.2 Gibt der Kunde uns gegenüber eine Bestellung ab, liegt darin ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages im Sinne des § 145 BGB.

An seine Erklärung ist der Kunde 10 Kalendertage ab Abgabe bzw. bei Bestellung in Textform (z.B. Post/Fax/E-Mail) ab Versendung gebunden.

Wir sind berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen.

Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme dem Kunden zugeht. Als Annahme gilt auch die Zusendung der bestellten Ware.

3.3 Alternativ zur Direktbestellung des Kunden unterbreiten wir diesem auf Wunsch auch gerne schriftlich ein verbindliches Angebot (i.S.d. § 145 BGB).

An dieses sind wir 14 Kalendertage ab Versendung gebunden.

Der Kunde ist berechtigt, unser Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich zur Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt des Zugangs der Annahme bei uns. Als Annahme gilt auch die Zahlung.

4. Widerrufsrecht für Verbraucher

4.1 Jedem Kunden, der Verbraucher ist, steht das gesetzliche Widerrufsrecht zu.

Einzelheiten können der Widerrufsbelehrung, die in unserem Katalog nach diesen AGB abgedruckt ist und zudem auf unserer Homepage unter bodensteckdosen.com und dort unter dem Link „Widerrufsrecht“ zu finden ist, entnommen werden.

4.2 Das voranstehend unter Ziff. 4.1 Gesagte gilt nicht für Verbraucher, die mit uns in unseren Geschäftsräumen (Oldermanns Hof 2a, 33719 Bielefeld) einen Vertrag schließen bzw. uns gegenüber ein entsprechendes Angebot abgeben. Für diese besteht kein Widerrufsrecht.

Das Widerrufsrecht besteht außerdem nicht bei den folgenden Verträgen:

- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,
- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

5. Rücksendekosten bei Widerruf

Für den Fall, dass der Kunde Verbraucher ist und im Rahmen seines gesetzlichen Widerrufsrechtes den Vertrag widerruft, wird vereinbart, dass er die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen hat.

6. Anbieterkennzeichnung, ladungsfähige Anschrift

Unsere Kontaktdaten für Beanstandungen und sonstige Willenserklärungen sowie unsere ladungsfähige Anschrift lauten:

BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Dingerdisser Str. 36
33699 Bielefeld
Germany
vertreten durch den Geschäftsführer Viktor Sperle

Telefon: +49 521 9892780
Telefax: +49 521 989278-30

EMail: info@bodensteckdosen.com

Registergericht: Amtsgericht Bielefeld
Registernummer: HRB40648

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE282391374

7. Preise, Versandkosten

7.1 Unsere Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.

7.2 Der Versand erfolgt auf Kosten des Kunden.

Für den Standardversand innerhalb Deutschlands berechnen wir unabhängig vom Bestellwert pauschal 09,00 € pro Bestellung. Für den Expressversand innerhalb Deutschlands berechnen wir unabhängig vom Bestellwert pauschal 40,00 € pro Bestellung.

Für den Standardversand innerhalb der EU (außer Deutschland) berechnen wir unabhängig vom Bestellwert pauschal 40,00 € pro Bestellung. Der Expressversand in das EU-Ausland ist nicht möglich.

8. Zahlung

Die Zahlung erfolgt durch Überweisung, PayPal oder beim Kauf in unseren Geschäftsräumen in bar.

Vorkasse durch Überweisung
Bei Auswahl der Zahlungsart „Überweisung“ nennen wir Ihnen in unserem Angebot/unserer Auftragsbestätigung unsere Bankverbindung. Für diese Zahlungsart fallen mit Ausnahme der ggf. bei der Bank des Kunden entstehenden Transaktionsgebühren keine zusätzlichen Kosten für den Kunden an.

Vorkasse durch PayPal
Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal“ nennen wir Ihnen in unserem Angebot/unserer Auftragsbestätigung eine E-Mail-Adresse, über die Sie mittels des vorgenannten Online-Anbieters bezahlen können. Um diese Zahlungsart nutzen zu können, muss der Kunde grundsätzlich bei PayPal registriert sein bzw. sich erst registrieren, sich mit seinen Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzugang).

Technisches Personal, Fahrer und Service-Mitarbeiter im Außendienst sind nicht zum Inkasso berechtigt.

9. Versand, Abholung

Eine Lieferung erfolgt nur innerhalb der EU.

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, bestimmen wir die angemessene Versandart und das Transportunternehmen nach unserem billigen Ermessen.

In für den Kunden zumutbarem Umfang sind wir zu Teillieferungen berechtigt. Zusätzliche Versandkosten entstehen dem Kunden durch Teillieferungen nicht.

Im Falle einer nicht von uns zu vertretenden Nichtverfügbarkeit der bestellten Ware infolge der nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Lieferung (inkl. der Lieferung von Mindermengen) durch unseren (Vor-) Lieferanten trotz eines von uns mit dem (Vor-) Lieferanten geschlossenen Liefervertrages über die bestellte Ware behalten wir uns vor, nicht zu liefern. In diesem Fall verpflichten wir uns dazu, den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der bestellten Ware zu informieren und bereits vom Kunden erhaltene Gegenleistungen (Zahlungen) unverzüglich zurückzuerstatten.

Die Lieferung erfolgt innerhalb der für das jeweilige Produkt angegebenen Lieferfrist.

Die Lieferfrist beginnt am Tag des Eingangs des vollständigen Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten).

Die Lieferung erfolgt nur ebenerdig und nur bis zur ersten Tür an die vom Kunden angegebene Adresse.

Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu setzen, die eine Woche nicht unterschreiten darf.

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH, Dingerdisser Str. 36, 33699 Bielefeld, Germany zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten:

Mo–Do: 08:00–16:00 Uhr
Fr: 08:00–14:00 Uhr

10. Rechte bei Sachmängeln

Ist der Kunde Verbraucher, stehen im für alle durch uns verkauften Waren im Fall des Sachmangels die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu.

11. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

12. Datenschutz

Wir erheben und speichern die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten des Kunden. Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus unserer „Datenschutzerklärung“, die sie unter dem gleichnamigen Link auf unserer Homepage unter bodensteckdosen.com finden.

13. Übersendung der Vertragsbestimmungen

Wir stellen dem Kunden, der Verbraucher ist, spätestens mit Lieferung der Ware die Vertragsbestimmungen einschließlich dieser AGB in Textform zur Verfügung.

14. weitere Bestimmungen, Streitbeilegung

14.1 Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen jedoch wirksam. Die unwirksame Regelung wird durch die gesetzliche Bestimmung ersetzt.

14.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese Rechtswahl gilt nur insoweit, als dass dadurch nicht zwingende anwendbare

Verbraucherschutzvorschriften des Staates, in dem der Verbraucher zum Zeitpunkt der Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen werden.

14.3 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter dem folgenden Link finden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

III. BESONDERE BEDINGUNGEN

1. Künftige Geschäfte, Kunden-AGB

1.1 Gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, gelten diese AGB auch für künftige Geschäfte, auch wenn wir darauf künftig nicht noch einmal gesondert hinweisen.

1.2 Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, dass Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

2. Angebot und Vertragsschluss

Das unter II. 3. zum Angebot und Vertragsschluss Gesagte gilt auch für Unternehmerkunden, jedoch mit folgenden Maßgaben:

2.1 Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser AGB. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder.

Mündliche Zusagen von BS vor Abschluss des Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.

2.2 Angaben von BS zum Gegenstand der Lieferung/Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnung der Lieferung/Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

2.3 BS behält sich das Eigentum/Urheberrecht an allen von ihr abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung von BS weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen von BS diese Gegenstände vollständig an diese zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.

3. Preise, Preisänderungen

Das unter II. 7. zu Preisen Gesagte gilt auch für Unternehmerkunden, jedoch mit folgenden Maßgaben/Änderungen:

3.1 Abweichend von II. 7.1 werden bei Ausschreibungen und schriftlichen Angeboten Nettopreise angegeben, die sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer verstehen.

3.2 Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise von BS zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise von BS.

4. Zahlung und Verzug

Das unter II. 8. zu Zahlungsmöglichkeiten Gesagte gilt auch für Unternehmerkunden, jedoch mit folgenden Maßgaben/Änderungen/Ergänzungen:

Zusätzlich zu den in II. 8. genannten Zahlungsmöglichkeiten können Unternehmerkunden auch nach Rechnung zahlen. Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von einundzwanzig Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang bei uns. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird.

Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Fall des Verzugs bleibt unberührt.

5. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

5.1 Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5.2 BS ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihr nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen von BS durch den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.

6. Versand, Abholung, Erfüllungsort, Gefahrübergang, Abnahme

Abweichend von bzw. ergänzend zu II. 9. gilt für Unternehmerkunden bezüglich Versand und Abholung sowie (zusätzlich) bezüglich Erfüllungsort, Gefahrübergang und Abnahme folgendes:

6.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis sind unsere Geschäftsräume, soweit nichts anderes bestimmt ist. Wir behalten uns vor, Waren auch von anderen Standorten aus zu liefern (Streckengeschäfte). In diesen Fällen ist der jeweilige Standort, von dem aus die Lieferung erfolgt, Erfüllungsort.

6.2 Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder BS noch andere Leistungen (z.B. Versand) übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und BS dies dem Kunden angezeigt hat.

6.3 Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch BS betragen die Lagerkosten 0,25 Prozent des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleibt vorbehalten.

6.4 Von BS in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.

6.5 BS kann – unbeschadet ihrer Rechte aus Verzug des Kunden – vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen BS gegenüber nicht nachkommt.

6.6 BS haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die BS nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse BS die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist BS zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche, schriftliche Erklärung gegenüber BS vom Vertrag zurücktreten.

6.7 In für den Kunden zumutbarem Umfang sind wir zu Teillieferungen berechtigt. Zusätzliche Versandkosten entstehen dem Kunden durch Teillieferungen nicht.

6.8 Gerät BS mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihr eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung von BS auf Schadensersatz nach Maßgabe von III. 7. beschränkt.

6.9 Wir werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten die Sendung gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichern.

6.10 Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn

· die Lieferung und, sofern BS auch die Aufstellung/Installation schuldet, die Aufstellung/Installation abgeschlossen ist,

· BS dies dem Kunden unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem III. 6.10 mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat,

· seit der Lieferung oder Aufstellung/Installation zwölf Werktage vergangen sind oder der Kunde mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation sechs Werktage vergangen sind

und

· der Kunde die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines uns angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.

7. Haftung

Abweichend von II. 10. gilt bezüglich der Haftung für Unternehmerkunden unter für Kaufleute ausdrücklicher Geltung des § 377 HGB Folgendes:

7.1 Auf Schadensersatz haften wir auch gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, nach den gesetzlichen Bestimmungen ohne Einschränkung, wenn diese

a. auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen und sie durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung von uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind

oder

b. auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen

oder

c. auf dem Produkthaftungsgesetz beruhen

oder

d. wir ein Beschaffungsrisiko oder eine Garantie übernommen haben und deshalb haften.

7.2 Beruht ein Schaden nur auf fahrlässiger, aber nicht grob fahrlässiger Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) von uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, ohne dass gleichzeitig ein Anspruch aufgrund der vorstehenden Bestimmungen zu a. bis d. besteht, haften wir ebenfalls auf Schadensersatz, jedoch der Höhe nach beschränkt auf den typischerweise entstehenden und vorhersehbaren Schaden.

Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) im vorstehenden Sinne sind solche Pflichten, auf deren ordnungsgemäße Erfüllung der Kunde vertraut und auch vertrauen darf, weil sie den Vertrag prägen.

7.3 Darüber hinaus haften wir, soweit Schadensersatzansprüche durch eine Haftpflichtversicherung gedeckt sind.

7.4 Es bleibt bei der gesetzlichen Beweislastverteilung.

7.5 Weitergehende Schadensersatzansprüche gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, gleich auf welchem Rechtsgrund sie beruhen.

8. Verjährung von Sachmängelansprüchen

8.1 Rechte und Ansprüche von Kunden, die Unternehmer sind, verjähren in einem Jahr, es sei denn,

a. bei der gelieferten Ware handelt es sich um eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und die dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat

oder

b. es handelt sich um Aufwendungsersatzansprüche gemäß § 479 BGB

oder

c. der Mangel beruht auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen

oder

d. es handelt sich um Schadensersatzansprüche.

In den Fällen a. bis d. gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

8.2 Es bleibt bei den gesetzlichen Bestimmungen über die Hemmung, Ablaufhemmung und über den Neubeginn der Verjährung.

9. Eigentumsvorbehalt

Gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, gilt abweichend von der Regelung in II. 11. folgender Eigentumsvorbehalt:

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung und solange vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt sind.

9.2 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuverarbeiten und weiterzuveräußern, solange er sich mit der Erfüllung seiner Verpflichtung uns gegenüber nicht in Verzug befindet oder seine Zahlungen einstellt. Im Einzelnen gilt folgendes:

a. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt für uns im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Durch Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erwirbt der Kunde nicht das Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache.

   Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, vermischt, vermengt oder verbunden, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache zu einem Anteil, der dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum Gesamtwert entspricht.

   Auf die nach den vorstehenden Bestimmungen entstehenden Miteigentumsanteile finden die für die Vorbehaltsware geltenden Bestimmungen entsprechend Anwendung.

b. Der Kunde tritt hiermit die Forderungen aus dem Weiterverkauf oder den sonstigen Veräußerungsgeschäften wie z.B. Werkverträgen mit allen Nebenrechten an uns ab und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt ist und wir hieran in Höhe unseres Fakturenwertes Miteigentum erlangt haben oder die Ware fest eingebaut ist. Soweit die Vorbehaltsware verarbeitet, vermischt, vermengt oder fest eingebaut ist, steht uns aus dieser Zession ein im Verhältnis vom Fakturenwert unserer Vorbehaltsware zum Fakturenwert des Gegenstandes entsprechender Bruchteil der jeweiligen Forderung aus der Weiterveräußerung zu.

   Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit anderen nicht von uns gelieferten Waren veräußert, tritt der Kunde hiermit einen Anteil der Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe des Fakturenwertes unserer Vorbehaltsware an uns ab.

   Hat der Kunde diese Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er hiermit die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Wird die Forderung aus der Weiterveräußerung durch den Kunden in ein Kontokorrentverhältnis mit seinem Abnehmer gestellt, tritt er seine Forderung aus dem Kontokorrentverhältnis hiermit in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware an uns ab.

c. Wir nehmen die obigen Abtretungen hiermit an.

d. Der Kunde ist bis zum Widerruf durch uns zur Einziehung der an ihn abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, der erfolgt, wenn der Kunde in Zahlungsverzug geraten ist oder die Zahlung einstellt. In diesem Fall sind wir vom Kunden bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen.

   Der Kunde ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der ihm zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. zu geben und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.

e. Beträge, die aus abgetretenen Forderungen beim Kunden eingehen, sind bis zur Überweisung an uns gesondert für uns aufzuheben.

f. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen der Vorbehaltsware oder der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen sind wir unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu unterrichten.

9.3 Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungen unsere Gesamtforderung gegen den Kunden um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe verpflichtet.

9.4 Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Der Kunde hat sie gegen übliche Gefahren wie Feuer, Diebstahl und Wasser im üblichen Umfang zu versichern. Der Kunde tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe seiner Forderung ab. Wir nehmen die Abtretung an.

10. Gerichtsstand

10.1 Der Gerichtsstand befindet sich jeweils an unserem Sitz, sofern der Unternehmerkunde Kaufmann ist oder die übrigen Voraussetzungen einer Gerichtsstandsvereinbarung gemäß § 38 ZPO erfüllt sind.

10.2 Wir sind stets auch berechtigt, den Unternehmerkunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen.

11. Anzuwendendes Recht

Gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, findet auf das Vertragsverhältnis stets deutsches Recht wie unter zwei Vertragspartnern, die ihren Sitz in Deutschland haben, Anwendung, und zwar unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Widerrufsrecht für Verbraucher

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH, Dingerdisser Str. 36, 33699 Bielefeld, Telefon: 0521 9892780, Telefax: 0521 989278-30, E-Mail: info@bodensteckdosen.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ende der Widerrufsbelehrung

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind,

- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

BODENSTECKDOSEN
SYSTEMTECHNIK

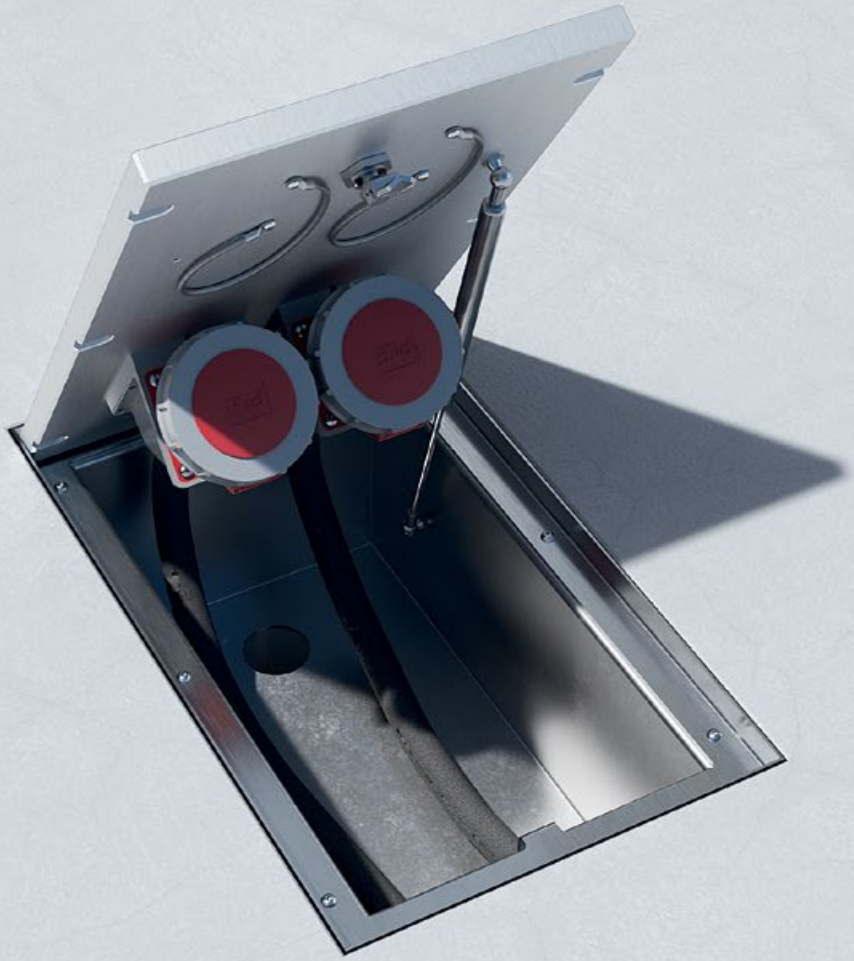

NEU! Bodentank 6620A | Praktisch im Außenbereich.

Qualität, Purismus und Funktionalität.

← Hauptmenü

BODENSTECKDOSEN
SYSTEMTECHNIK

© by BS Bodensteckdosen Systemtechnik

BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Dingerdisser Str. 36, 33699 Bielefeld
Tel +49 521 9892780
Fax +49 521 989278-30
info@bodensteckdosen.com
www.bodensteckdosen.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.