

## Energiesäulen: ES884-1


### Spezifikation:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.:</b>    | ES884-1   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | Energiesäulen   |
| <b>Einheiten:</b>      | 6   |
| <b>Bestückung:</b>     | 4 x CEE 3/16A 230V/6h<br>2 x Wasseranschluss                              |
| <b>Absicherung:</b>    | 4 x FI/LS, 16A, 0,03A, 2-pol  |
| <b>Anschluss:</b>      | 1 x Hauptleitungsabzweigklemme Pollmann HLAk 25mm <sup>2</sup> ,<br>5pol. |
| <b>Verdrahtung:</b>    | Anschlussfertig vorverdrahtet   |
| <b>Bauform:</b>        | Säule   |
| <b>Untergrund:</b>     | Für Stein, Beton und Asphalt geeignet                                     |
| <b>Montage-Art:</b>    | Aufboden  |
| <b>Einsatzbereich:</b> | Außenbereich  |
| <b>EAN:</b>            | 0706332881576   |



### Technische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Schutzart:</b>   | IP 44 (im ungenutzten Zustand)<br>IP 44 (im genutzten Zustand)           |
| <b>Material:</b>    | Gehäuse aus Aluminiumprofil  |
| <b>Farbe:</b>       | DB701 oder nach Absprache  |
| <b>Oberfläche:</b>  | Pulverbeschichtet  |
| <b>Gewicht:</b>     | 12,20 kg   |
| <b>Abmessungen:</b> | Breite: 254 mm<br>Höhe: optional 800mm; 1000mm; 1200 mm<br>Tiefe: 350 mm |
| <b>Zuleitung:</b>   | Unten, offen   |

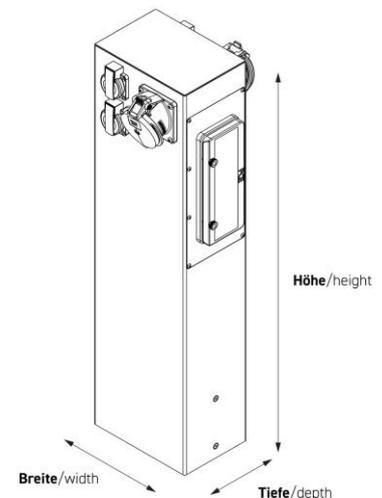

### Besonderheiten:

- Features:**
- Alle Bestückungen mit VDE-Prüfzeichen
  - Komplett einbaufertig vormontiert