


Energiesäulen: ESP24-2*-L


Spezifikation:

Artikel-Nr.:	ESP24-2*-L
Produktgruppe:	Energiesäulen
Einheiten:	10
Bestückung:	8 x Schuko 1 x CEE 5/16A 400V/6h 1 x CEE 5/32A 400V/6h
Absicherung:	1 x LS, C16, 3-pol 1 x LS, C32, 3-pol 2 x LS, B16, 2-pol, 1TE 1 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol
Anschluss:	1 x Klemmkasten 4 x 5 x 16 mm ²
Verdrahtung:	Anschlussfertig vorverdrahtet
Bauform:	Säule
Untergrund:	Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
Montage-Art:	Aufboden
Türmerkmale:	<ul style="list-style-type: none"> • Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen • Mit Profil-Halbzylinderschloss verschließbar
Einsatzbereich:	Außenbereich
EAN:	0706332886267

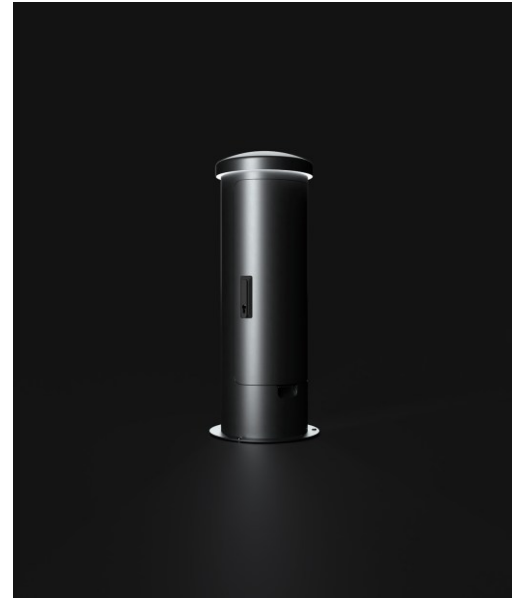

Technische Daten:

Schutzart:	IP 44 (im ungenutzten Zustand) IP 44 (im genutzten Zustand)
Material:	Säule aus 3mm Edelstahl (1.4301)
Farbe:	DB701(*-6) / DB703(*-7) oder nach Absprache
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Gewicht:	43,50 kg
Abmessungen:	Ø: 450 mm Höhe: 1145 mm
Zuleitung:	Unten
Anschlussleistung	12,5 Watt
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtstrom:	1125 lm
Lebensdauer:	50000 h

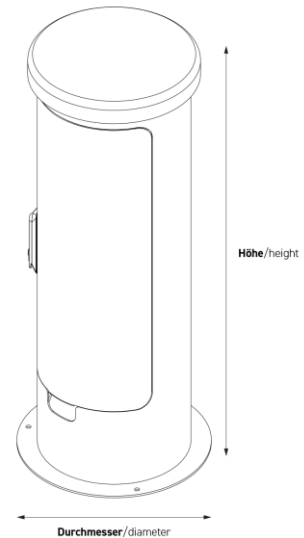

Besonderheiten:

Opt. Zubehör:	Art.-Nr. BAESP24 - Erdstück/ Bodenanker für ESP24
Features:	Komplett einbaufertig vormontiert