


## Energiesäulen: ESP24-4\*-L

### Spezifikation:

<b>Artikel-Nr.:</b>	ESP24-4*-L
<b>Produktgruppe:</b>	Energiesäulen
<b>Einheiten:</b>	7
<b>Bestückung:</b>	4 x Schuko 1 x CEE 5/16A 400V/6h 1 x CEE 5/32A 400V/6h 1 x CEE 5/63A 400V/6h
<b>Absicherung:</b>	1 x LS, C63, 3-pol 1 x LS, C16, 3-pol, 2TE 1 x LS, C32, 3-pol, 2TE 1 x LS, B16, 2-pol, 1TE 1 x FI, 63A, 0,03A, 4-pol
<b>Anschluss:</b>	1 x Klemmkasten 4 x 5 x 16 mm <sup>2</sup>
<b>Verdrahtung:</b>	Anschlussfertig vorverdrahtet
<b>Bauform:</b>	Säule
<b>Untergrund:</b>	Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
<b>Montage-Art:</b>	Aufboden
<b>Türmerkmale:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen</li> <li>• Mit Profil-Halbzylinderschloss verschließbar</li> </ul>
<b>Einsatzbereich:</b>	Außenbereich
<b>EAN:</b>	0706332886281

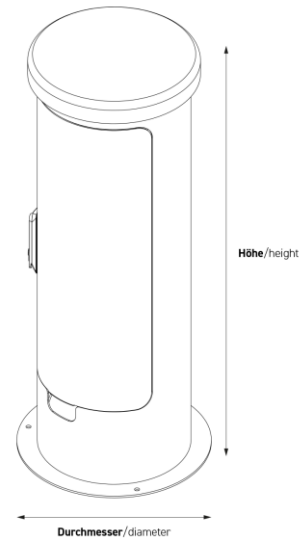

### Technische Daten:

<b>Schutzart:</b>	IP 44 (im ungenutzten Zustand) IP 44 (im genutzten Zustand)
<b>Material:</b>	Säule aus 3mm Edelstahl (1.4301)
<b>Farbe:</b>	DB701(*-6) / DB703(*-7) oder nach Absprache
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Gewicht:</b>	43,50 kg
<b>Abmessungen:</b>	Ø: 450 mm Höhe: 1145 mm
<b>Zuleitung:</b>	Unten
<b>Anschlussleistung</b>	12,5 Watt
<b>Farbtemperatur:</b>	3000 K
<b>Lichtstrom:</b>	1125 lm
<b>Lebensdauer:</b>	50000 h

### Besonderheiten:

<b>Opt. Zubehör:</b>	Art.-Nr. BAESP24 - Erdstück/ Bodenanker für ESP24
<b>Features:</b>	Komplett einbaufertig vormontiert

