

## Datenblatt


# Bodensteckdose

### Bezeichnung:

Art. Nr.	8302-A	2x Schuko
	8302-Anw1	1x Schuko, 1x RJ 45 CAT6 2fach
	8302-Anw2	1x Schuko, 1x Antenne

### Beschreibung:

Bodensteckdose aus massivem Aluminiumprofil mit Klappdeckel. Zum Öffnen des Deckels genügt ein Handgriff und der Deckel wird durch Federdruck leicht angehoben. So kann er aufgeklappt und die Steckdosen benutzt werden. Ebenso einfach arretiert sich der Schnappverschluss des Deckels selbständig durch leichten Druck beim Schließen. Im geschlossenen Zustand ist die Bodensteckdose durch eine Dichtung spritzwassergeschützt und somit auch für Nasskehrgeräte geeignet. Rand und Deckeldichtung sollten immer sauber gehalten werden. *Deckeldicht nur bei Reinigungszwecken einlegen!* Der Deckel schließt auch bei gesteckten Standardsteckern in gerader oder abgewinkelter Form. Zuleitung über 2 Kabeleinführungen von 25 mm Durchmesser. Bei entsprechend sachgemäßem Einbau in einem Mörtelbett kann die Bodensteckdose mit PKW befahren werden. Die Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE-Zeichen.

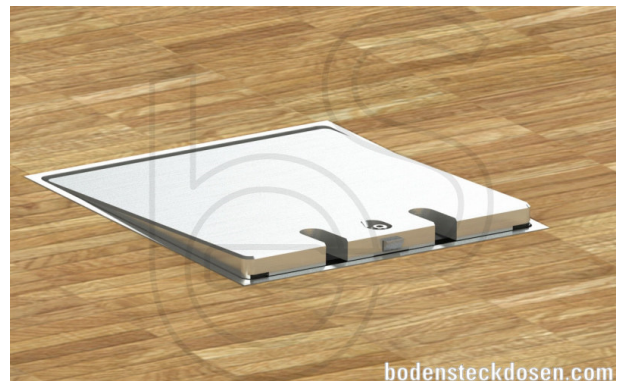

**Einsatzbereich:** In trocken- bis feucht gepflegten Räumen, Schutzart IP65.

### Technische Daten:

Material:	Gehäuse Aluminiumprofil / Rahmen und Deckel in Alu-Natur eloxiert
Abmessungen:	ca. 140x140x80mm
Gewicht:	ca. 1400 g
Belastbarkeit:	PKW befahrbar
Steckeinsätze:	Schuko, VGA, Rj45, XLR, SAT, TAE.