

Datenblatt

Bodensteckdose


Bezeichnung:

Art. Nr. 8701-A 1x Schuko
 8701-Anw1 1x RJ45 2fach

Beschreibung:

Das Gehäuse besteht aus massivem Aluminiumguss. Der verschließbare Klappdeckel kann werkzeuglos geöffnet und geschlossen werden. Im geschlossen Zustand ist die Bodensteckdose durch die Deckeldichtung wasserdicht. Schwere Ausführung, befahrbar, zur Reinigung mit Naßkehrgeräten geeignet. Deckel und Rahmen aus massivem Aluminium in Alu-Natur eloxiert. Diese Ausführung ist bei sachgemäßem Einbau vom PKW überfahrbar. Die Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE-Zeichen. Zuleitung vorne und hinten M20.

Vorschlag zur Montage: Platzhalter (Styropor, bzw. Holzkasten ca. 150x150mm) im Estrich entfernen. Die Bodensteckdose mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett etc. hineindrücken und auf die Höhe des kommenden Belags über dem Estrich ausrichten.

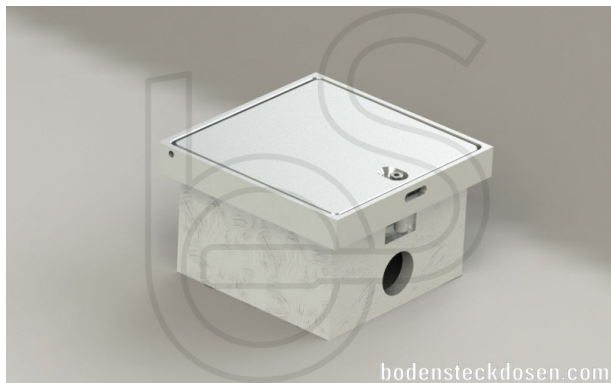

Einsatzbereich: In Nassgepflegten Räumen! Schutzart IP 65.

Technische Daten:

Material: Gehäuse Aluminium, eloxiert in Edelstahloptik (auch andere Farbe möglich!)

Abmessungen: 100x100x61mm

Gewicht: ca. 700 g

Belastbarkeit: PKW

Einsätze: Schuko, VGA, HDMI, Rj45, XLR...