

Datenblatt

Bodensteckdose



Bezeichnung:

Art.-Nr.	8804-T	4x Schuko
	8804-Tnw1	3x Schuko, 1x RJ 45 CAT6 2-fach
	8804-Tnw2	3x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R)
	8804-Tnw3	2x Schuko, 1x RJ 45 CAT6 2-fach , 1x Antenne (SAT/TV/R)

Beschreibung:

Bodensteckdose aus massivem Aluminium, Deckel und Rahmen aus V2A zum Auflegen.
Der Deckel schließt auch bei gesteckten Standardsteckern in gerader oder abgewinkelter Form.
Abmessungen ca. 240x160x80mm. Zuleitung über 4 Kabeleinführungen von 25mm Durchmesser.
Bei entsprechend sachgemäßem Einbau in einem Mörtelbett ist die Bodensteckdose begehbare.
Die Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE-Zeichen. Der Deckel bietet ca. 5mm Platz für Teppich etc.

Vorschlag zur Montage: Platzhalter im Estrich entfernen, den Geräteträger aus dem Gehäuse entfernen und das Gehäuse mit Papier etc. ausfüllen. Die Bodensteckdose mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett etc. hineindrücken auf die Höhe des Teppichs ausrichten. Das Leerrohr in die vorgesehene 25mm Öffnungen stecken. Danach kann der Rest mit Mörtel ausgefüllt werden. Deckel mit Teppich belegen. Die Ausschnitte für die Kabelausslässe vorsehen.

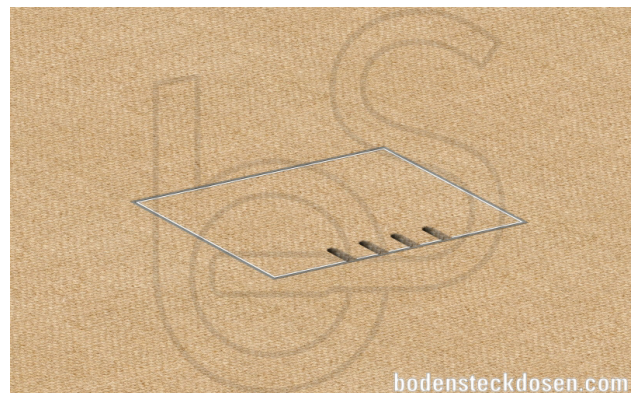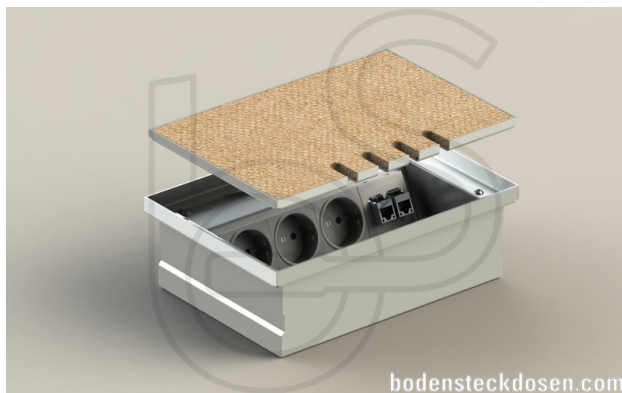

Einsatzbereich: In trocken- bis feucht gepflegten Räumen

Technische Daten:

Material:	Gehäuse: Aluminium / Deckel und Rahmen: Edelstahl
Abmessungen:	ca. 240x160x80
Gewicht:	ca. 2500 g
Belastbarkeit:	150 kg
Steckeinsätze:	Schuko, VGA, Rj45, XLR, SAT, TAE, HDMI, USB, etc.