

CEE-Bodensteckdose: 7022A

Spezifikation:



| | |
|-----------------|---|
| Artikel-Nr.: | 7022A |
| Produktgruppe: | CEE-Bodensteckdose |
| Einheiten: | 4 |
| Bestückung: | 2x SCHUKO Steckdose mit VDE-Prüfzeichen 1x CEE 5/16A 400V/6h Steckdose mit VDE-Prüfzeichen 1x CEE 5/32A 400V/6h Steckdose mit VDE-Prüfzeichen |
| Bauform: | Rund |
| Untergrund: | Für Stein, Beton und Asphalt geeignet |
| Montage-Art: | UP-Montage |
| Deckelmerkmale: | <ul style="list-style-type: none"> • Kann komplett entnommen werden • Mit Werkzeug verschließbar |
| Einsatzbereich: | Außen- & Innenbereich |
| Schutzklasse: | IP67 |
| EAN: | 4058796001790 |

Technische Daten:

| | |
|----------------|---|
| Material: | <ul style="list-style-type: none"> • Gehäuse aus massivem Aluminium • Deckel aus massivem Aluminium • Geräteträger aus Aluminium |
| Farbe: | Alu-Natur |
| Oberfläche: | Eloxiert |
| Gewicht: | 6400g |
| Abmessungen: | ø 250 x 149mm |
| Einbaumaße: | ø 250 x 149mm |
| Zuleitung: | 3x unten; Ø 25mm |
| Belastbarkeit: | PKW befahrbar (Punktlast max. 900kg) |

Besonderheiten:

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Lieferzustand: | Komplett einbaufertig vormontiert |
|----------------|-----------------------------------|

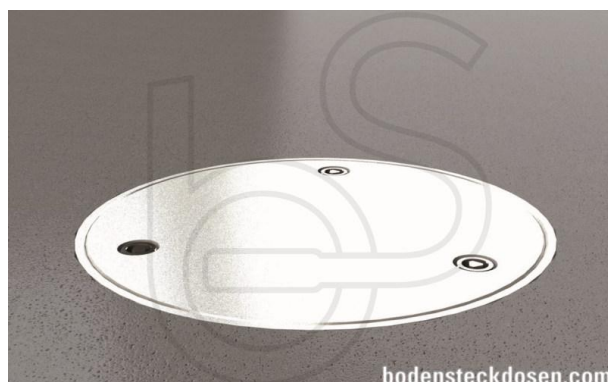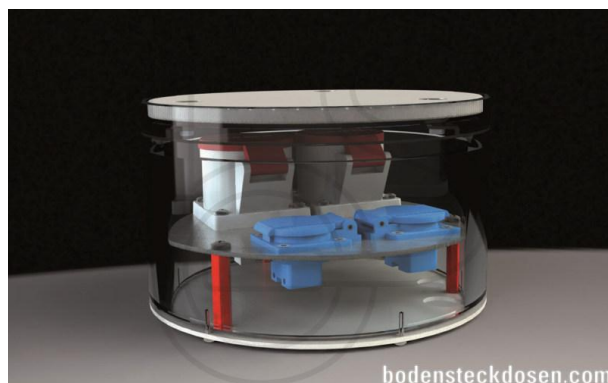

Die Abbildungen können von der angegebenen Bestückung abweichen sowie Zubehör-Artikel darstellen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.