

# Datenblatt

## Micro-Senkverteiler IP 67

### Bezeichnung:

Art. Nr. 1990-2B 4x Schuko

### Beschreibung:

Micro – Senkverteiler Schutzart IP 67 / IP 54 für Außenanwendung aus salzwasserbeständigem Aluminium. Bei sachgemäßem Einbau mit PKW/LKW befahrbar. Standard-Oberfläche Alu-Natur. Hochziehen und Absenken mit einem Sonderschlüssel.


Bestückt mit:

4 Schutzkontaktsteckdosen 2/16A 230V mit Klappdeckel Schutzart IP 54 (ungesichert, ohne Verdrahtung)  
Gehäuse im geschlossenen und ausgefahrenen Zustand wasserdicht.

Abmessungen: 170x170x170mm. Zuleitung seitlich und unten je 2 M32x1,5

#### Hinweis zur Montage/Betrieb:

Die Micro-Senkverteiler müssen regelmäßig von Schmutz befreit werden, im Gummidichtungsbereich nachfetten, ansonsten ist der Wasserschutz nicht mehr gegeben. Der Anschluss ist nur von einer befugten Elektrofachkraft durchzuführen.

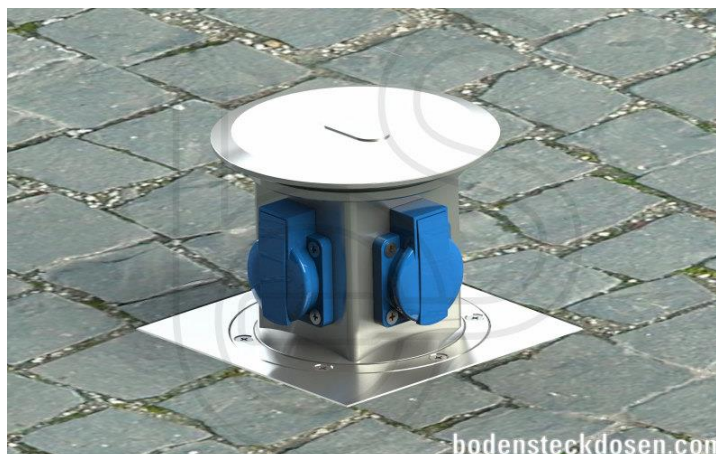

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich, im geschlossenen und ausgefahrenen Zustand wasserdicht, Schutzart IP67

### Technische Daten:

Material: Gehäuse aus Salzwasserbeständigem Aluminium  
Abmessungen: 170x170x170mm  
Gewicht: ca. 5,5 kg  
Belastbarkeit: PKW/LKW befahrbar  
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085 40kN  
Einsätze: Schuko, RJ45, XLR