

Datenblatt


Wandverteiler / Aufputz Montage

Bezeichnung:

Art. Nr. 3425-E 1x CEE 5/16A 400V/6h, 1x CEE 5/32A 400V/6h, 5x Schuko
1x FI-4/63/0,03A, 1x LS 3/32A C, 1x LS 3/16A C, 2x LS 1/16A C

Beschreibung:

Das Gehäuse besteht aus geschliffenem Edelstahl V2A 1.4301. Die FI/LS-Schalter sind hinter einem 12 TE Klarsichtklappdeckel angeordnet. Die Steckdoseneinsätze verfügen über ein VDE Zeichen. Zuleitung kann über eine rückseitige Kabeleinführung von Ø32mm oder jeweils 2 Kabeleinführungen von Ø32mm unten und oben erfolgen.

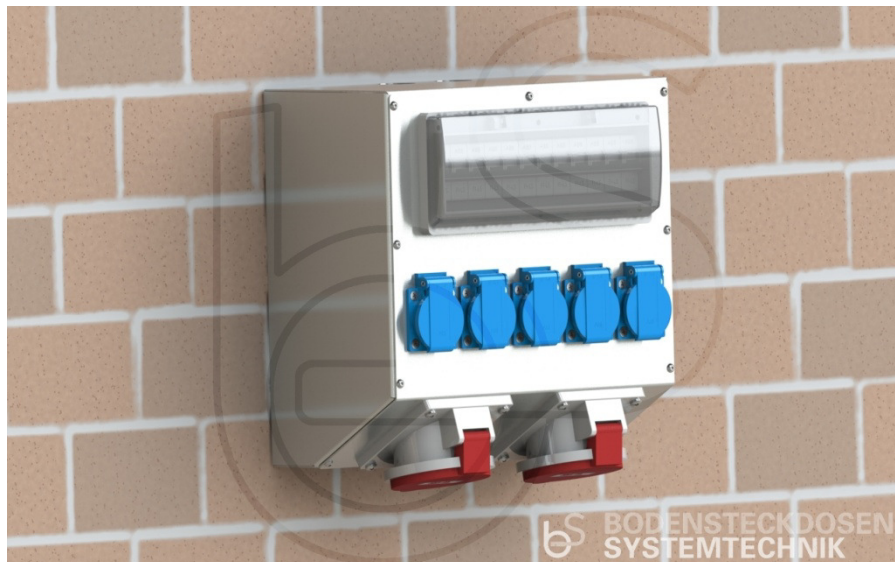

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich Schutzart IP54

Technische Daten:

Material: Gehäuse aus geschliffenem Edelstahl V2A

Abmessungen: 300x300x150mm

Gewicht: ca. 6,5 kg

Einsätze: CEE, Schuko, Rj45.