

Energiesäulen: ESP14-2


Spezifikation:

Artikel-Nr.:	ESP14-2
Produktgruppe:	Energiesäulen
Einheiten:	5
Bestückung:	4 x Schuko 1 x CEE 5/32A 400V/6h
Absicherung:	2 x LS, B16, 1-pol 1 x LS, C32, 3-pol 1 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol
Anschluss:	1 x Klemmkasten 2 x 5 x 10 mm ²
Verdrahtung:	Anschlussfertig vorverdrahtet
Bauform:	Säule
Untergrund:	Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
Montage-Art:	Aufboden
Türmerkmale:	<ul style="list-style-type: none"> • Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen • Mit Profil-Halbzylinderschloss verschließbar
Einsatzbereich:	Außenbereich
EAN:	0706332881156



Technische Daten:

Schutzart:	IP 44 (im ungenutzten Zustand) IP 44 (im genutzten Zustand)
Material:	<ul style="list-style-type: none"> • Säule aus 3mm Edelstahl (1.4301) • Geräteträger aus Edelstahl (1.4301)
Farbe:	DB701/DB703 oder nach Absprache
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Gewicht:	36,00 kg
Abmessungen:	Ø: 350 mm Höhe: 1131 mm
Zuleitung:	Unten

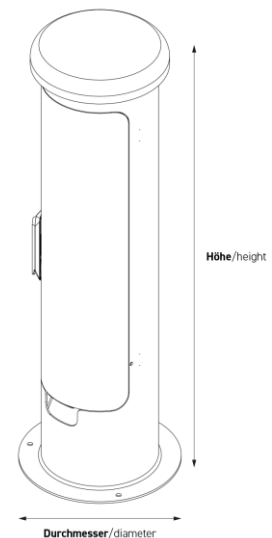

Besonderheiten:

Opt. Zubehör:	Art.-Nr. BAESP14 - Erdstück/ Bodenanker für ESP14 Art. Nr. 12351 - Lichtmodul ESP14
Features:	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Bestückungen mit VDE-Prüfzeichen • Komplett einbaufertig vormontiert